




Insegna Digitale

Serie

DiLED

hitechled®
DIFFERENT LIGHTING

Alta definizione e
svariati formati
per comunicare
a tutto colore
Programmazione
da Software in Cloud

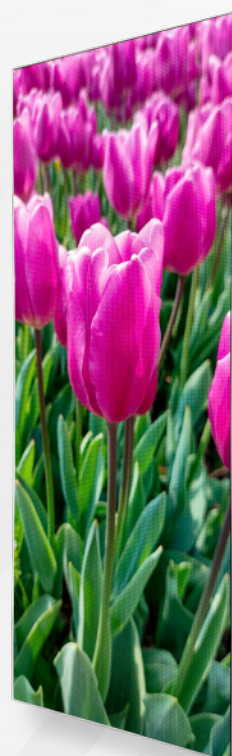


MADE IN ITALY



Serie



Gli schermi LED della serie DiLED sono sistemi stand-alone ideali per varie applicazioni, come insegnaistica digitale; DOOH; display per stazioni di servizio con visualizzazione automatica del prezzo dei carburanti e connessione al POS; display per informazioni istituzionali Info-Città; display per applicazioni industriali e molte altre applicazioni personalizzate.



hitechled®
DIFFERENT LIGHTING


Modelli disponibili

CODICE	MODELLO	DIMENSIONE	FUNZIONE- PASSO	LUMINANZA	RISOLUZIONE
G 200 000196	HFC-168X336-P2,97CW-M	507x1007x110 mm.	MASTER- P2,97	4500 NIT	168X328 PX
G 200 000197	HFC-168X336-P2,97CW-S	507x1007x110 mm.	SLAVE- P2,97	4500 NIT	168X328 PX
G 200 000132	HFC-128X256-P3,91CW-M	507x1007x110 mm.	MASTER- P3,91	6000 NIT	128X256 PX
G 200 000134	HFC-128X256-P3,91CW-S	507x1007x110 mm.	SLAVE- P3,91	6000 NIT	128X256 PX
G 200 000198	HFC-168X504-P2,97CW-M	507x1507x110 mm.	MASTER- P2,97	4500 NIT	168X504 PX
G 200 000199	HFC-168X504-P2,97CW-S	507x1507x110 mm.	SLAVE- P2,97	4500 NIT	168X504 PX
G 200 000131	HFC-128X384-P3,91CW-M	507x1507x110 mm.	MASTER- P3,91	6000 NIT	128X384 PX
G 200 000133	HFC-128X384-P3,91CW-S	507x1507x110 mm.	SLAVE- P3,91	6000 NIT	128X384 PX
G 200 000232	HFC-504X168-P2,97CW-M	1507x507x110 mm.	MASTER- P2,97	4500 NIT	504X168 PX
G 200 000233	HFC-504X168-P2,97CW-S	1507x507x110 mm.	SLAVE- P2,97	4500 NIT	504X168 PX
G 200 000230	HFC-384X128-P3,91CW-M	1507x507x110 mm.	MASTER- P3,91	6000 NIT	384X128 PX
G 200 000231	HFC-384X128-P3,91CW-S	1507x507x110 mm.	SLAVE- P3,91	6000 NIT	384X128 PX
G 200 000238	HFC-168X672-P2,97CW-M	507x2007x110 mm.	MASTER- P2,97	4500 NIT	168X672 PX
G 200 000239	HFC-168X672-P2,97CW-S	507x2007x110 mm.	SLAVE- P2,97	4500 NIT	168X672 PX
G 200 000240	HFC-128X512-P3,91CW-M	507x2007x110 mm.	MASTER- P3,91	6000 NIT	128X512 PX
G 200 000241	HFC-128X512-P3,91CW-S	507x2007x110 mm.	SLAVE- P3,91	6000 NIT	128X512 PX
G 200 000236	HFC-672X168-P2,97CW-M	2007x507x110 mm.	MASTER- P2,97	4500 NIT	672X168 PX
G 200 000237	HFC-672X168-P2,97CW-S	2007x507x110 mm.	SLAVE- P2,97	4500 NIT	672X168 PX
G 200 000234	HFC-512X128-P3,91CW-M	2007x507x110 mm.	MASTER- P3,91	6000 NIT	512X128 PX
G 200 000235	HFC-512X128-P3,91CW-S	2007x507x110 mm.	SLAVE- P3,91	6000 NIT	512X128 PX


MADE IN ITALY

VANO CONNESSIONI


Nella parte posteriore del cabinet si trova il vano connessioni, dove sono presenti tutti i connettori disponibili. Una volta effettuate le connessioni necessarie chiudere il vano con l'apposito coperchio di protezione.

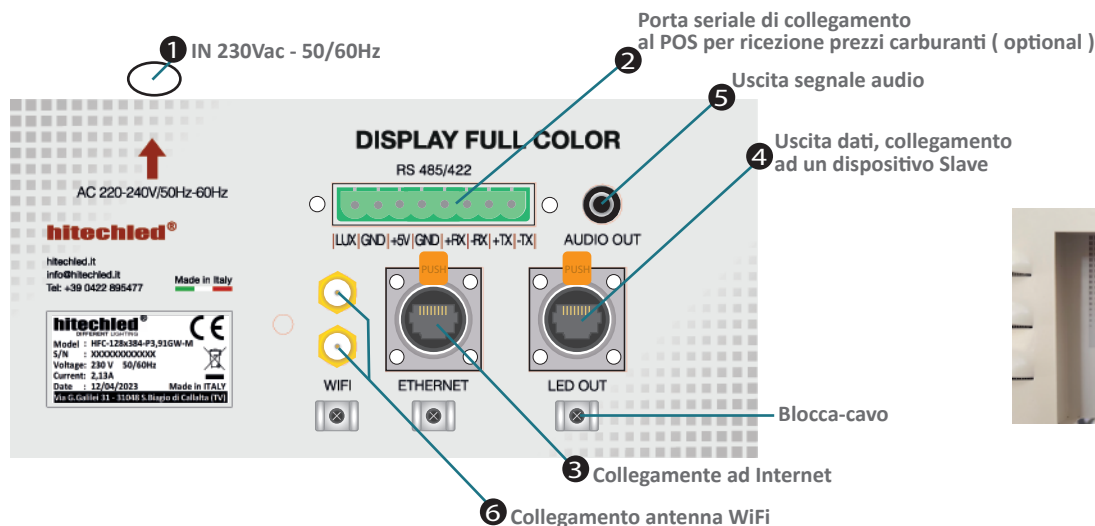

- ❶ Cavo alimentazione
- ❷ Connettore per la seriale RS422 dei prezzi da CT100 (optional)
- ❸ Connettore RJ45 per la connessione a internet
- ❹ Connettore RJ45 Uscita segnale LED (per display Slave)
- ❺ Connettore uscita segnale audio
- ❻ Connettori per antenna WiFi

SERIALE RS422 PREZZI


Da questa porta seriale il display acquisisce i prezzi carburante in tempo reale dal sistema gestionale della stazione carburante (POS), attraverso il palmare CT100, oppure la versione senza fili CT100-W in combinazione con il proprio ricevitore WT868-O.

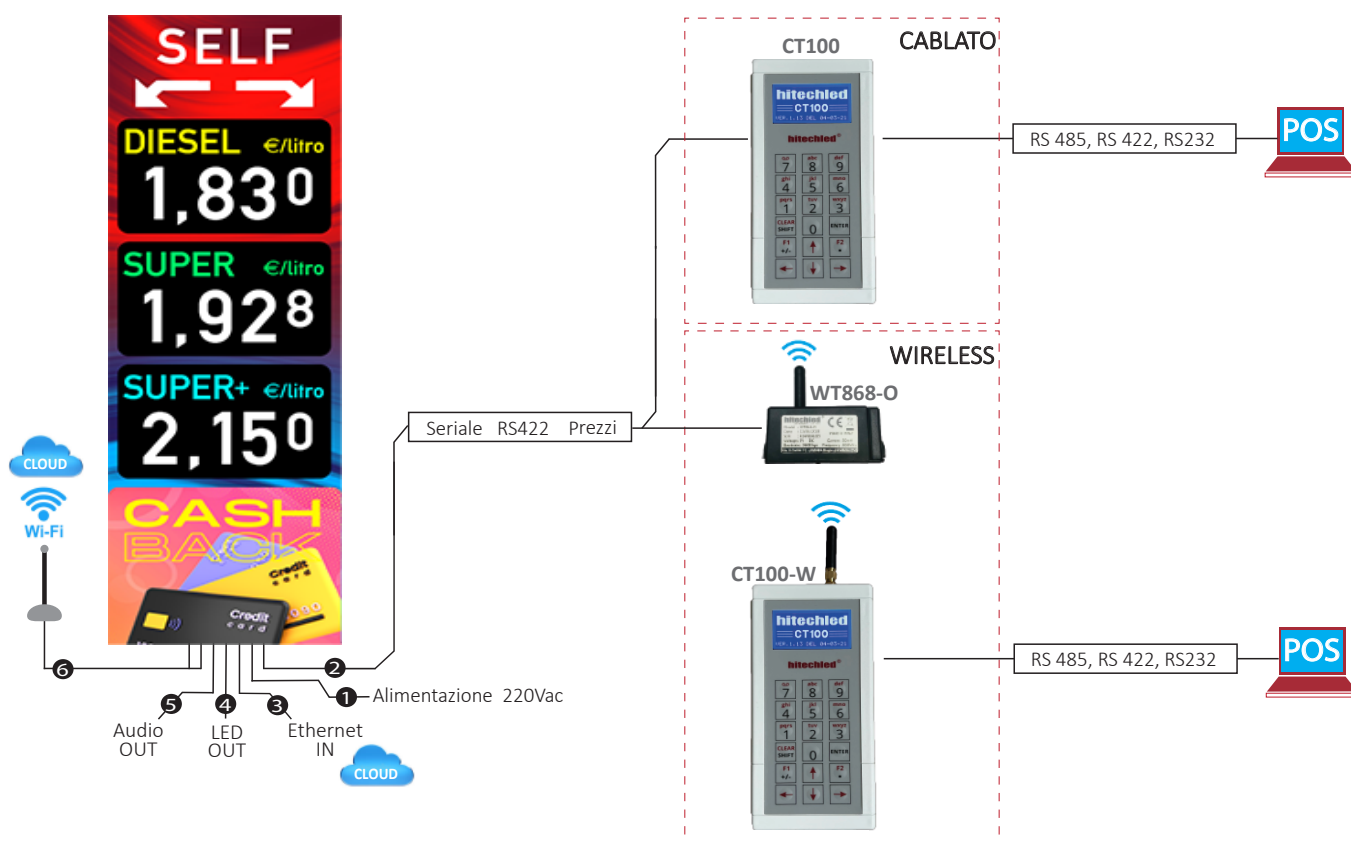

APPLICAZIONE SU STAZIONE CARBURANTE

Un display Master della serie DiLED può visualizzare i prezzi dei carburanti, per esercitare questa funzione deve essere dotato dell'interfaccia HIT301 che è una scheda aggiuntiva opzionale, viene montata internamente al display e va richiesta al momento dell'ordine, inoltre è necessario aggiungere un'altro optional, un palmare versione CT100 (collegamento via cavo) o versione CT100-W con relativi ricevitori WT868-O (collegamento senza fili), dal palmare, che va collegato al POS, si possono selezionare svariati protocolli di comunicazione per renderlo compatibile con i principali sistemi gestionali delle stazioni di servizio.

Un palmare CT100 o CT100-W può gestire fino ad un massimo di 25 display Master, la copertura radio in campo aperto è di circa 80m.

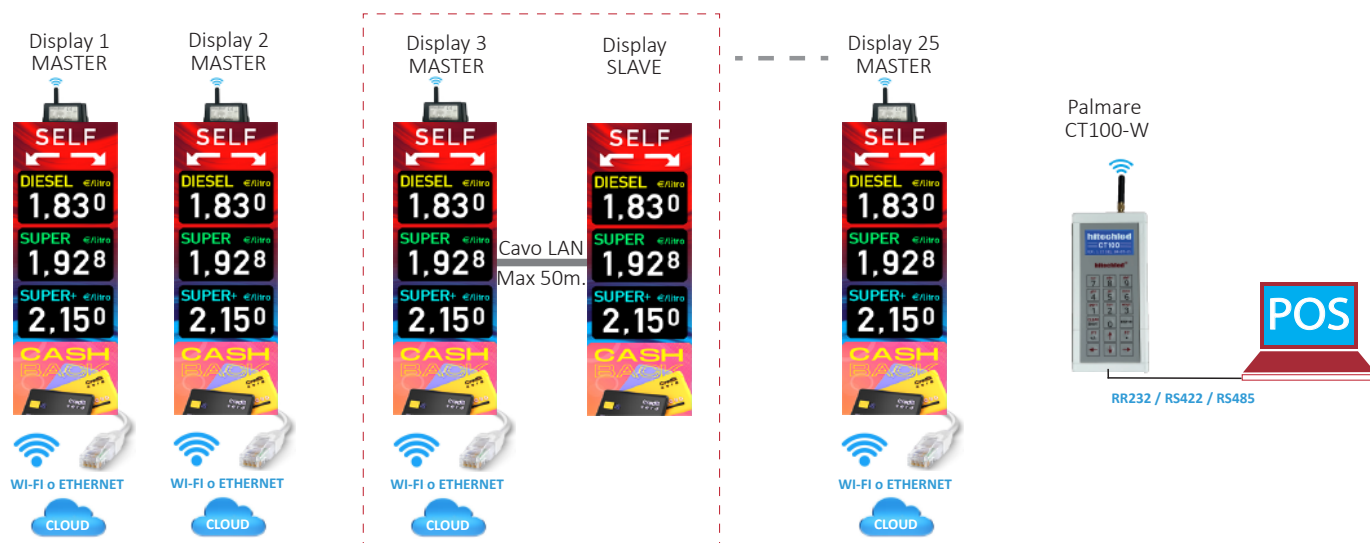

DISPLAY MASTER O MASTER + SLAVE

Un display Master è un display indipendente che visualizza dei contenuti multimediali propri, il display Slave invece funziona in modo sincrono con il display Master e può essere configurato (soltanto in fase di produzione) in 2 modi diversi.

MODO 1- Ripete in tempo reale lo stesso contenuto del display Master

MODO 2- Diventa un'estensione del display Master raddoppiando la risoluzione grafica, quindi il template e i prezzi nel display Slave possono essere diversi rispetto al display Master.

MODO 1- ripete il contenuto



MODO 2- Doppia risoluzione



LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI

La programmazione dei contenuti multimediali si opera dal software in Cloud, al quale si accede dal sito internet **www.hitechled.it**. Ogni display Master deve essere collegato alla rete ethernet (Internet) tramite apposito connettore presente nel vano connessioni del display, oppure tramite WiFi con l'aggiunta dell'antenna esterna (optional).

REGISTRAZIONE ACCOUNT

L'accesso al software in Cloud è possibile solo a seguito della registrazione di un account da parte dell'Utente .

Hitechled

Recupera Password

Non sei ancora registrato? [Crea un Account](#)

DISPOSITIVI

Durante il primo accesso è necessario inserire negli appositi campi i dati forniti con il display il N. Seriale e il Codice di attivazione.

A questo punto il display (dispositivo) è associato all'account, è possibile associare più dispositivi allo stesso account.

Dispositivi

Numero seriale Codice di attivazione Descrizione

Si possono anche aggiungere più accounts e condividere i propri dispositivi disponibili con altri operatori.

PROGRAMMA

Un programma è costituito da una sequenza di una o più **Diapositive** che vengono visualizzate in successione con un tempo di permanenza programmabile. Il programma può essere associato a uno o più dispositivi

DIAPOSITIVA

La diapositiva contiene la forma dello schermo precedentemente dimensionato in pixel, che da vuoto appare di colore nero, all'interno dello schermo vengono inseriti gli elementi multimediali: Video, Immagini, Testo, Placeholders. poi agendo sui comandi a disposizione si possono posizionare tutti gli elementi con la precisione di 1 pixel, dimensionare a piacimento, aggiungere sfondi colorati e molto altro, questo consente di creare dei contenuti a forte impatto visivo ed emozionale.

Aggiungi Diapositiva +

Nome

Programma - 3 Prezzi SELF più pubblicità

Dimensione

128 x 384 px

Diapositiva 1


TEMPLATE + 3 PLACEHOLDERS + CASH



DURATA: 10 secondi

Diapositiva 2


TEMPLATE + 3 PLACEHOLDERS + BAR



DURATA: 15 secondi

Diapositiva 3

TEMPLATE + 3 PLACEHOLDERS + ADB + RICA



DURATA: 5 secondi

CLOUD

Questa piattaforma cloud non è solo un semplice software per la programmazione della pubblicità digitale, ma è pensata per consentire una gestione strutturata della comunicazione visiva che può essere costituita da un solo dispositivo o da una rete di dispositivi in grado di rendere la comunicazione digitale dinamica attraverso schermi di varie dimensioni collocati sulla città o su un territorio più vasto, DOOH (Digital Out Of Home), grazie a questa tecnologia è possibile trasmettere messaggi pubblicitari in modo simultaneo.

- **Azienda-** è il soggetto proprietario dell'account.
- **Utente-** è il soggetto che gestisce punti vendita, dispositivi e programmazione.
- **Punto Vendita-** è un luogo nel quale sono presenti uno o più dispositivi, come per esempio un centro commerciale, una stazione carburanti, la via o la piazza sulla quale è installato un dispositivo.
- **Dispositivo-** è il display LED, o più precisamente è il display nel quale risiede il player (cabinet Master) o il Rack.
- **Programma-** è il palinsesto, ossia la successione di pagine di contenuti multimediali chiamate "diapositive".

