


CARATTERISTICHE GENERALI

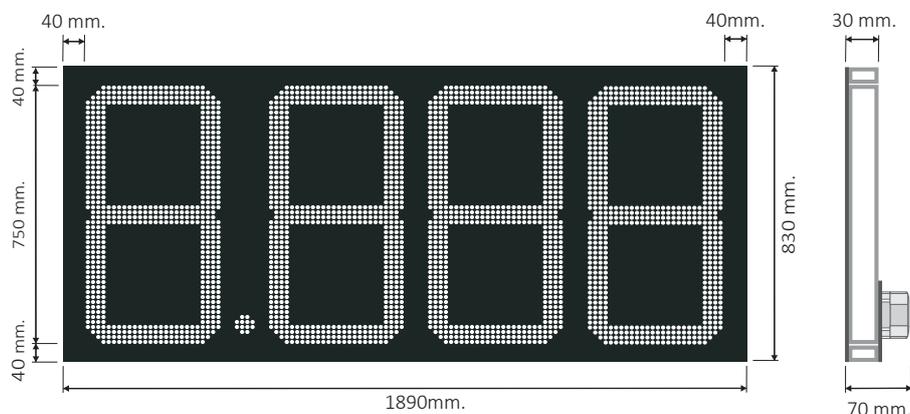

Modello	Codice	Finitura - Colore LED
HDP75-A-WSMD-4	D 100 001203	Frontalino - LED Bianchi
HDP75-A-RSMD-4	D 100 002391	Frontalino - LED Rossi
HDP75-A-ASMD-4	D 100 001204	Frontalino - LED Ambra
HDP75-A-GSMD-4	D 100 001205	Frontalino - LED Verdi

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	DC 15 V
Consumo (W/Modulo)	132 W
Protezione dall'umidità	SI
Temperatura di esercizio	40 C° ~ +70 C°
Temperatura di stoccaggio	+5 C° ~ +40 C°
Umidità relativa di stoccaggio	RH < 60%
Protezione LED da sovratemperatura	+75 C°
Angolo di visibilità	120°
No. LED	2428
Durata (temperatura Tc = 75 °C)	100.000h (L70)
Garanzia (Vedi termini e condizioni)	 3 anni
Scarica Attestazione di conformità	

Descrizione

Display con 4 cifre da 750 mm. Ogni cifra è indipendente e montata su un supporto in alluminio.

LED SMD adatti al funzionamento continuativo 24h/giorno con esposizione ai raggi solari UV. Le schede sono rivestite con una speciale resina siliconica, la cui formula la mantiene elastica nel tempo evitando fessurazioni ed infiltrazioni, Un frontalino parasole termoisolante è posto a protezione dei LED e dei componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche dei LEDs


Colore	Luminosità
Bianco 6500k	3200 MCD
Ambra	2270 MCD
Rosso	1000 MCD
Verde	1200 MCD



100.000 h GARANZIA



DEFINIZIONE DI UN SISTEMA

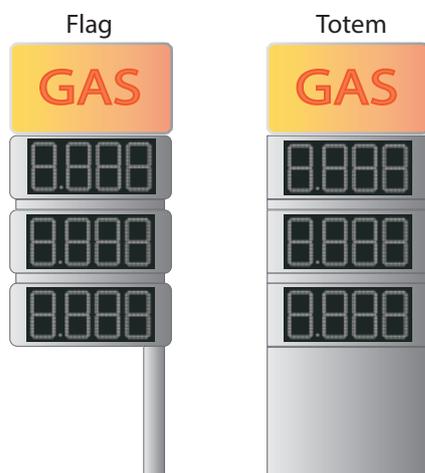

Un Sistema Prezzi è un insieme di componenti che vanno assemblati e integrati nei Mini Totems, che devono a loro volta essere dotati di finestre frontali in metacrilato o policarbonato per la protezione dei LEDs.

⚠ Evitare assolutamente che i LEDs vengano posizionati a contatto con la finestra frontale .

La programmazione può essere manuale o automatica. Il Sistema Prezzi può essere Mono Facciate o Bifacciale.

Comporre il sistema prezzi

DISPLAY LED

Scegliere la quantità di display LED necessaria per la realizzazione del Vs flag, totem o mini totem.

CAVI

Selezionare il numero di cavi necessari e di lunghezza sufficiente per il collegamento dei vari display LED, consultare la pagina **“Scelta dei cavi”**.

HDP BASE

La scheda base standard può supportare fino a 6 display per facciata, per un totale di 12 display, i connettori DSP 7A, DSP 7B, DSP 8A, DSP 8B sono opzionali e possono essere richiesti solamente in fase d'ordine.

ALIMENTATORE


Per ogni riga prezzo serve un alimentatore e va collocato dietro ogni display sull'apposita staffa di fissaggio.

RDC

Il radiocomando a 18 tasti per la programmazione manuale dei prezzi dei prodotti e molte altre funzioni di settaggio.

ACCESSORI

Gli accessori disponibili sono elencati alla pagina **“Accessori”**.

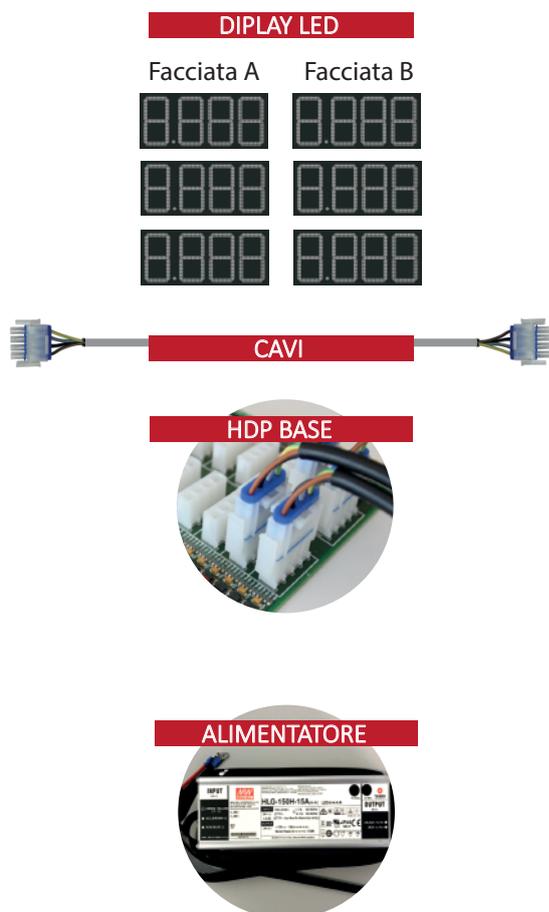

SCelta DEI CAVI

Scelta dei cavi per il collegamento dei vari display LED alla scheda di controllo HDP BASE. Il display “Master” è un display come gli altri, ma si considera tale perché nel lato posteriore viene montata la scheda HDP BASE alla quale sono collegati tutti i display prezzi del mini totem, quindi il cavo di collegamento fra questo display e HDP BASE è più corto. Normalmente il display Master va installato nella parte più bassa del totem.


Per collegare gli altri display più lontani dalla scheda HDP BASE sono disponibili diversi cavi di varie lunghezze. Qualora i cavi consigliati non fossero abbastanza lunghi possono esserne scelti altri dalla tabella sottostante.

⚠ Evitare cavi troppo lunghi che rimangono arrotolati. I cavi vanno fissati con facette alla struttura, evitare di lasciare cavi penzolanti il quale peso graverebbe sui connettori.



Lunghezza cavo	Sezione	Codice	Consigliato
360 mm.	4 x 0,75mm (cavo a 4 fili)	CAV 000254	Display master
2600 mm.	3 x 0,75mm (cavo a 3 fili)	CAV 000271	1°,2°,3° Display
4600 mm.	3 x 0,75mm (cavo a 3 fili)	CAV 000272	4°,5° Display
5600 mm.	3 x 0,75mm (cavo a 3 fili)	CAV 000273	6°,7°,8° Display

Tutti i display prezzi sono collegati alla scheda HDP BASE che è collocata dietro il display Master

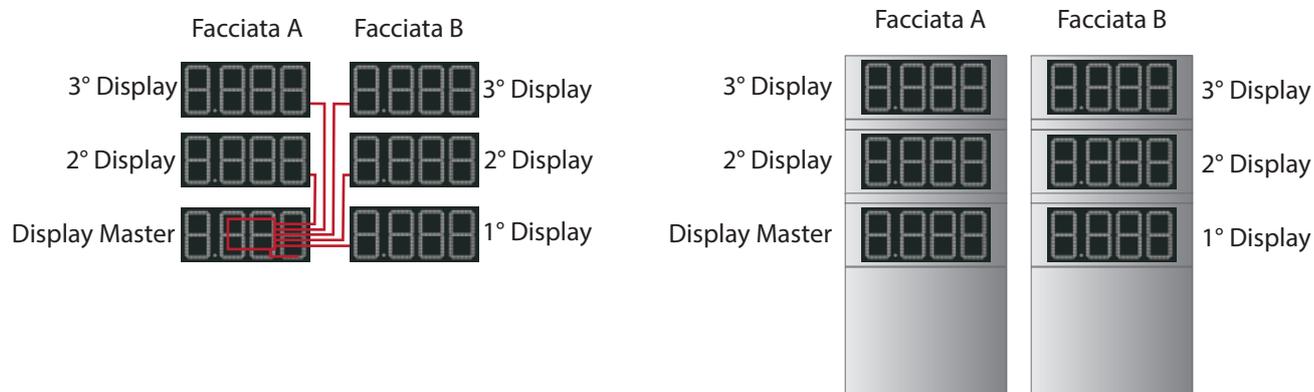

ALIMENTATORE

Ogni display a 4 cifre necessita di un alimentatore HLG-240-15

Codice	Modelli di alimentatori disponibili
D 100 001242	HLG-240-15 Cablato

No. Display	Alimentatore	Morsetti sul retro del display
1+0	HLG-240-15	+15 VDC e GND

Il cablaggio degli alimentatori

INPUT 220 Vac - la lunghezza del cavo d'ingresso 220 Vac è di 300 mm.


OUTPUT 15 Vdc - la lunghezza dei due fili rosso nero è di 1000 mm. I fili sono dotati di terminazione ad anello e devono essere collegati saldamente agli appositi morsetti presenti nel lato posteriore del display.

FISSAGGIO

L'alimentatore è dotato di 4 fori per il fissaggio. Non lasciarlo appeso ai fili, il consistente peso li può danneggiare.

⚠ AVVERTENZE

- I due fili rosso e nero di uscita 15 Vdc (1000 mm.) non devono assolutamente essere allungati.
- L'allacciamento alla linea deve essere eseguito da personale qualificato e va effettuato in conformità alle normative vigenti.
- Le viti dei morsetti devono essere saldamente chiuse per evitare surriscaldamenti dovuti alla corrente (A) elevata.

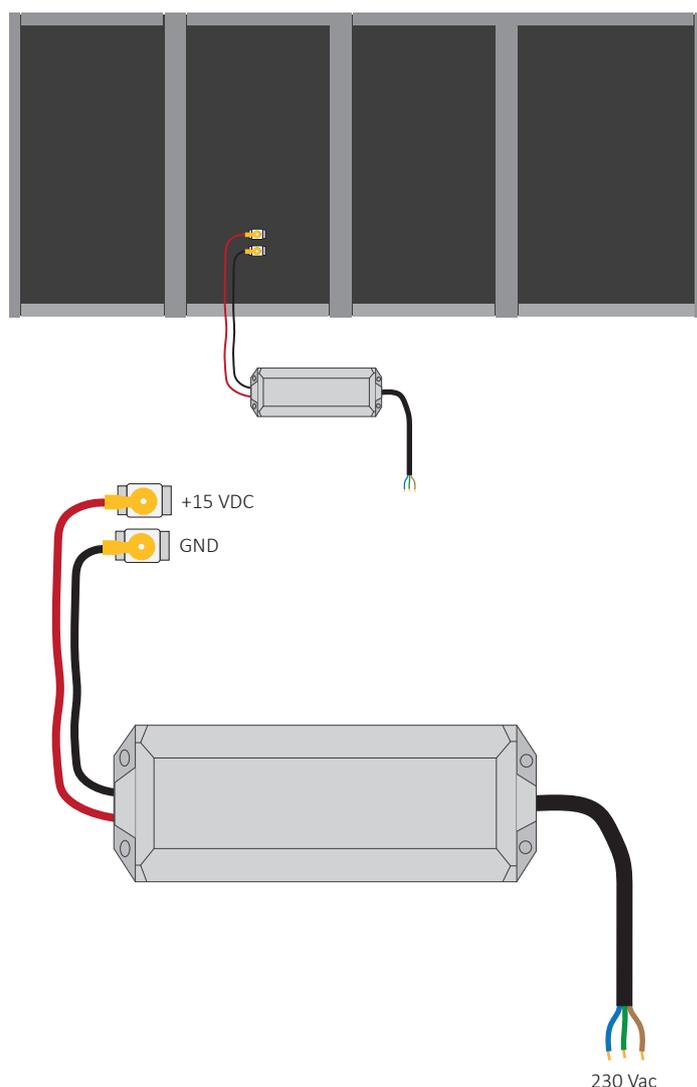

HDP BASE- CONNETTORI

I connettori a vite nominati +V1,2,3,4 (polo positivo) e GND (polo negativo) **non devono essere utilizzati** quando la scheda HDP BASE viene associata ai display HDP75 e HDP75P.

I connettori a 4 poli per il collegamento dei display a LED dei prezzi carburante sono provvisti di apposito sistema di bloccaggio, quindi bisogna esercitare una pressione adeguata assicurandosi dell'avvenuto bloccaggio.

Anche i connettori CREPUSCOLARE, DISPLAY, AUX sono provvisti di apposito sistema di bloccaggio.

Il collegamento ai morsetti a vite di ANTENNA, RS422, CURRENT LOOP va eseguito facendo riferimento alle istruzioni di montaggio in dotazione al prodotto.

⚠ ⚠ ATTENZIONE !!

- Per la connessione del display MASTER a DSP 1A utilizzare il cavo **4 x 0,75** modello: CAV 000254.
- Per la connessione degli altri display ai connettori: **DSP 2A.....DSP 8A e DSP 1B.....DSP 8B** Utilizzare solo ed esclusivamente i modelli di cavi da **3 x 0,75** elencati alla pagina "Scelta dei Cavi " **L'utilizzo di cavi diversi da quelli elencati potrebbe danneggiare l'apparecchiatura !!!**


Connettori su HDP BASE	Funzione
DSP 1A	Connessione display a LED "Master", (Utilizzare solo il cavo 4 x 0,75 modello: CAV 000254)
DSP 2A.....DSP 8A	Connessione display a LED dei prezzi carburanti su un sistema mono facciale (Utilizzare cavi da 3 x 0,75)
DSP 1B.....DSP 8B	Connessione display a LED dei prezzi carburanti della seconda facciata su un sistema bifacciale (Utilizzare cavi da 3 x 0,75)
+V1-GND	Non utilizzato
+V2-GND	Non utilizzato
+V3-GND	Non utilizzato
+V4-GND	Non utilizzato
CREPUSCOLARE	Collegamento optional interruttore crepuscolare per l'accensione del logo e indicatori prodotto, contorni, ecc.
DISPLAY	Collegamento a display messaggistica e grafici per il funzionamento sincronizzato
AUX	Usi futuri
ANTENNA	Collegamento antenna per la ricezione del segnale del telecomando RDC
RS 422	Porta seriale RS422 per il collegamento a PC o al POS del punto vendita, protocolli di comunicazione disponibili
CURRENT LOOP	Porta CURRENT LOOP per il collegamento al POS del punto vendita, disponibile solo nella versione HDP BASE-CL o -8P-CL

MODI DI PROGRAMMAZIONE




Radiocomando RDC

Radiocomando per la programmazione manuale dei display LED, gestione dei messaggi da pannelli testuali o grafici (se presenti) e molte altre funzioni di impostazione.

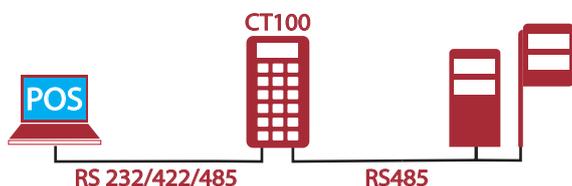

Palmare CT100

Il palmare CT100 permette di programmare display LED e gestire i messaggi da pannelli testuali o grafici (se presenti), oppure può diventare trasparente permettendo la programmazione direttamente da POS tramite protocolli di comunicazione, oppure entrambe le modalità contemporaneamente, utilizzando una categoria 5 Cavo LAN (lunghezza massima del cavo: 1000 m).

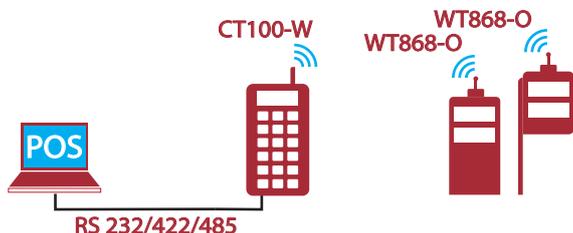

Palmare Wireless CT100-W

Il palmare wireless CT100-W permette di programmare display LED e gestire messaggi da pannelli testuali o grafici (se presenti), oppure può diventare trasparente permettendo la programmazione direttamente da POS tramite protocolli di comunicazione, o entrambe le modalità contemporaneamente. utilizzare cavo lan categoria 5 per collegare CT100-W e POS, mentre tra CT100-W e display LED la connessione è wireless. La portata è di circa 100 metri lineari in campo aperto (deve essere utilizzato un ricevitore WT 868-O per ogni sistema di visualizzazione).



POS via cavo

Programmazione di uno o più sistemi di visualizzazione a LED tramite POS tramite collegamento di cavo LAN di categoria 5 (lunghezza massima del cavo: 1000m). In caso di POS sono disponibili tutti i protocolli di comunicazione elencati nella pagina successiva, è possibile utilizzare contemporaneamente il telecomando. Se necessario aggiungere un CONV-SU01 per seriale RS422 (opzionale)

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE DISPONIBILI

hitechled[®]

- PC LEDPRO
- HITECH 1200Hz
- OMV



- TOKHEIM KA (KOPPENS AUTOMATIC) ver. 4.2
- TOKHEIM JUPITER ST 39

PROEDA
DATENMANAGEMENT

- PROEDA V21-02-01/CK



- LOGITRON GILBARCO 70RPLSUPSIT.E04 (PASSPORT EUROPE)
- ENI
- GILBARCO ESTESO

SCHEIDT&BACHMANN

- SCHEIDT & BACHMANN V11

SCHENK

- SCHENK 68000/68020 ver.2.02 2400 BAUD RATE
- SCHENK 68000/68020 ver.2.02 4800 BAUD RATE



- WAYNE DRESSER SYSTEM MARKETER PIGNONE SM2000/3000
- WAYNE DRESSER NUCLEUS 8 (1200 BAUD RATE MONODIREZIONALE)
- WAYNE DRESSER NUCLEUS 9 (9600 BAUD RATE BIDIREZIONALE)
- HITECH_PIGNONE-TON1070S
- ENI
- WAYNE DRESSER ESTESO BIDIREZIONALE

TECHNICAL
IFSF
CORRESPONDENT

- IFSF LON WORK (Serve un'interfaccia aggiuntiva)



- MASER AUTOMATION



- LAFON - MAGIC 2000


Fortech[®]

- FORTECH



- ALVIC

ACCESSORI

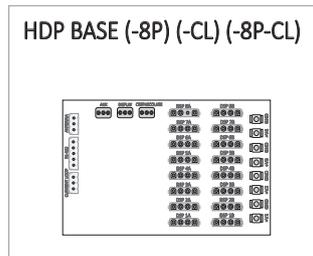


Codice	Modello	Descrizione
D 100 001032	RDC	Radiocomando
D 100 002322	CT100	Palmare cablato
D 100 002582	CT100-W	Palmare wireless
D 100 002583	WT868-O	Ricevitore Wireless
D 100 002200	CONV_SU01	Convertitore USB - RS422
O 091 000405	ANT433-4	Antenna esterna per RDC

Code	Model	Description
D 100 002285	YAGI868	Antenna Yagi
D 100 002284	LS1	Crepuscolare
D 100 002336	SP HDP BASE	Protezione per HDP BASE
D 100 001255	HDP BASE-8P	Versione fino a 8+8 righe prezzo
D 100 001257	HDP BASE-CL	Versione con current loop
D 100 001258	HDP BASE-8P-CL	Vers. 8+8 righe p. e current loop

** Richiedere queste variabili in fase d'ordine, questo optional non può essere aggiunto successivamente.

QUALITA'

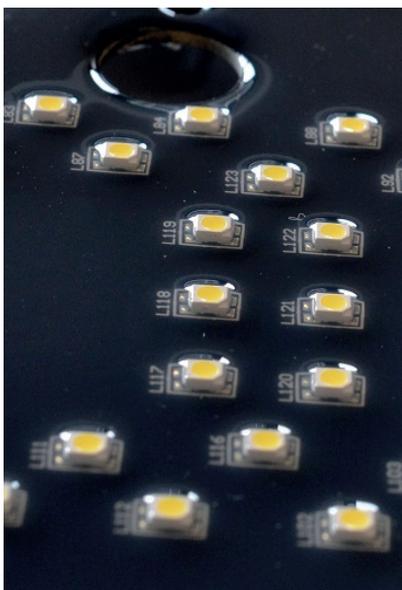Un rivestimento protettivo che dura nel tempo

La notevole escursione termica e l'elevato tasso di umidità a cui sono sottoposti i display LED ha indotto il reparto progettazione di Hitechled a prediligere una protezione delle schede elettroniche composta da silicone puro. Questo materiale a differenza delle comuni resine protettive ha il pregio di rimanere sempre elastico e inalterato nel tempo, evitando fessurazioni e relative infiltrazioni.

La dosatura di questo pregiatissimo materiale viene eseguita "chirurgicamente" da macchine automatiche, evitando di depositare sedimenti sulla superficie dei LEDs.

I connettori con guarnizioni

I robusti connettori progettati per il settore industriale sono dotati di guarnizioni di protezione in silicone nello scontro tra maschio e femmina e nei collari intorno ai fili. Il bloccaggio di sicurezza garantisce una connessione sempre certa evitando così disfunzioni dovute a cablaggi affrettati. I contatti rivestiti di metallo anti-ossidazione sono adatti all'utilizzo in ambienti umidi e garantiscono una considerevole durata nel tempo.

LED controllati da chips stabilizzatori in corrente costante

Tutti i display con LED SMD sono dotati di driver a corrente costante, inoltre i LED sono suddivisi in tanti rami e collegati fra loro in serie di soli 4 unità, questo serve a ridurre al minimo il problema di illeggibilità della cifra in caso che un LED si guastasse.


La luminosità dei LED viene automaticamente regolata dal microprocessore integrato in ogni singola cifra con procedura PWM (Pulse With Modulation).

LED protetti dalla sovratemperatura

Un micro-sensore di temperatura integrato riduce la corrente nei LEDs in caso di sovratemperatura interna al box, riportandola poi al livello normale con il ripristino dei valori di temperatura al di sotto del limite, questo sistema automatico serve ad evitare l'invecchiamento precoce dei LEDs, consentendone l'invecchiamento in conformità alla curva di derating prevista del produttore nelle 100 mila ore di vita operativa dei LEDs.



QUALITA'

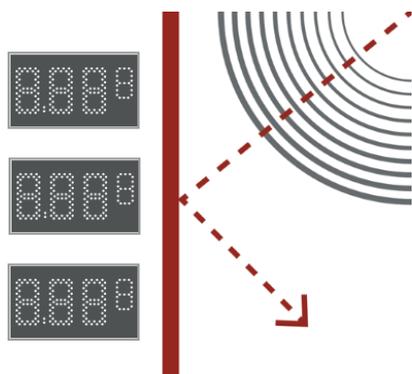

Robustezza nei cablaggi ed elevata immunità alle interferenze

Il collegamento fra la scheda di controllo HDP BASE e i display prezzi è costituito da un solo cavo con 4 fili (doppio isolamento) quindi meccanicamente robusto, per cui il fissaggio può avvenire con fascette all'interno della struttura.

La scheda HDP BASE è dotata di 16 indipendenti canali di comunicazione seriale RS485, uno per ogni singolo display che sono a loro volta dotati ogn'uno di microprocessore che decodifica e visualizza correttamente i prezzi che arrivano dalla scheda HDP BASE. L'hardware così progettato in aggiunta ai filtri software del microprocessore principale rende la comunicazione estremamente sicura e immune ai disturbi elettromagnetici, evitando così la visualizzazione di numeri sbagliati o deformati.

Seriale di comunicazione optoisolata

Il dispositivo ottico per la separazione galvanica della seriale di comunicazione RS422/485 presente nella scheda HDP BASE stabilisce un altissimo livello di immunità alle scariche elettriche indotte nel cavo della seriale di comunicazione verso il POS.



Resistenza all'irraggiamento solare e alla temperatura

Tutte le cifre di ogni riga prezzo sono dotate di frontalino parasole in vetronite indeformabile che essendo un pessimo conduttore di calore svolge un ruolo di scudo termico e protettivo dagli effetti dell'irraggiamento solare oltre che di rifinitura del display.

Lettores di luminosità multiplo

Ogni singolo display LED è dotato di un proprio lettore di luminosità ambiente