# KAILO 30-40-36-48

Guida all'installazione

hitechled®
DIFFERENT LIGHTING

**⚠ AVVERTENZE!!**

- Indossare i DPI necessari alla sicurezza personale durante le operazione di installazione dell'apparecchio luminoso.
- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed autorizzato.
- Per il collegamento e fissaggio degli apparecchi luminosi, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.
- L'apparecchio luminoso deve essere installato in conformità alle normative vigenti del paese dove avviene l'installazione.
- Non montare l'apparecchio luminoso immerso in acqua, anche parzialmente.
- Utilizzare soltanto alimentatori di qualità e conformi alle normative Europee.
- Per la pulizia dell'apparecchio luminoso non utilizzare prodotti aggressivi, ma soltanto un panno umido, eventualmente aggiungere sapone neutro.

**CONTENUTO DELL'IMBALLO**

No. 1 Apparecchio luminoso; No. 1 cavetto da 15 cm per l'alimentazione; No. 4 ( o 5 ) Staffe in acciaio inox.

1x

1x



4x

**1. DOTARSI DEGLI ATTREZZI NECESSARI**

Dpi personali, Trapano, cacciaviti, metro, viti e tasselli, forbici e spellafili, morsetti elettrici, fascette, cavo elettrico di opportuno spessore, scatole di derivazione, nastro isolante.

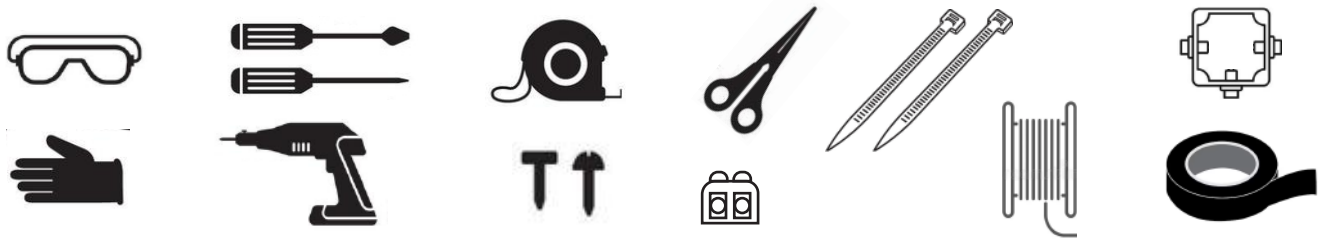

**2. FISSARE LE STAFFE DI ACCIAIO INOX IN DOTAZIONE RISPETTANDO QUESTE DISTANZE**

Staffa

Fissaggio stafe per lampada Kailo30 ( L 1704 mm )

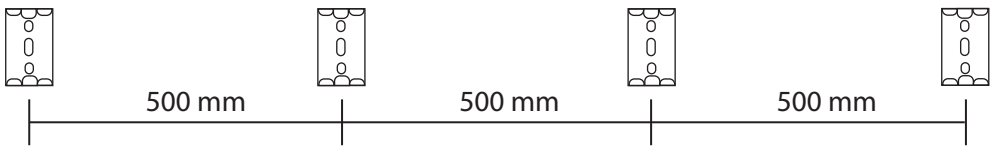


Fissaggio stafe per lampada Kailo40 ( L 2265 mm )

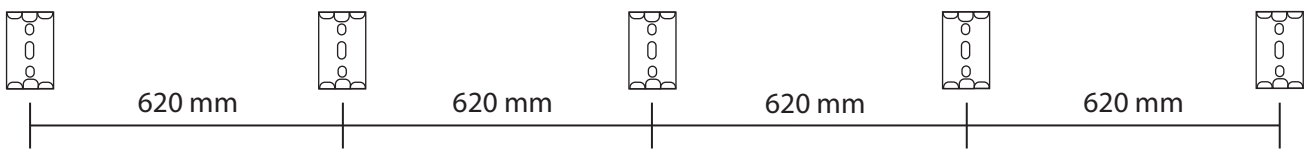




Questo manuale è soggetto a variazione senza preavviso, salvo errori e omissioni

## 3. AGGANCIARE LA LAMPADA ALLE STAFFE PREMENDO LEGGERMENTE

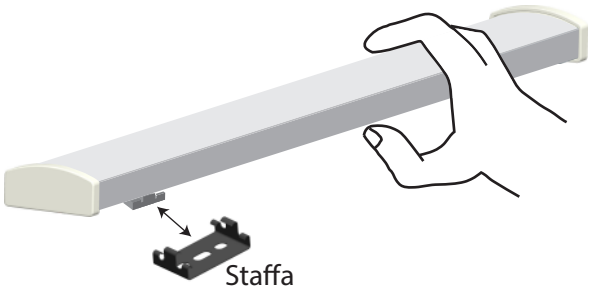


## 4. COLLEGARE LE LAMPADE AL LED DRIVER

- Utilizzare il cavetto in dotazione per collegare la prima lampada al LED Driver.
- Collegare le altre lampade in sucessione facendo riferimento alle indicazioni presenti nella scheda tecnica di prodotto.
- **Utilizzare un LED Driver di adeguata potenza in funzione del numero di lampade collegate.**

## 5. COLLEGARE IL LED DRIVER ALLA RETE ELETTRICA

⚠ **AVVERTENZE !!!**

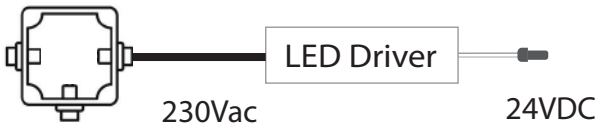


- **Togliere l'alimentazione prima di accedere all'impianto elettrico agendo sul sezionatore dell'impianto.**
- Eseguire i collegamenti su scatole di derivazione con morsetti idonei, osservando la buona regola dell'arte.
- Richiudere la scatole di derivazione, fissare i cavi adeguatamente se bisogno utilizzare tubi per impiantistica esterna.
- Riarmare il sezionatore e verificare il corretto funzionamento dell'impianto.

## 6. IN CASO DI UTILIZZO DI SENSORE DI MOVIMENTO O DIMMER

- Collegare il Dimmer o Sensore di movimento al secondario del LED Driver ( uscita 24VDC )
- All'uscita del Dimmer o Sensore di movimento collegare la lampada/e LED.


Questo manuale è soggetto a variazione senza preavviso, salvo errori e omissioni