


PANNELLO MONO FACCIALE A SINGOLO COLORE

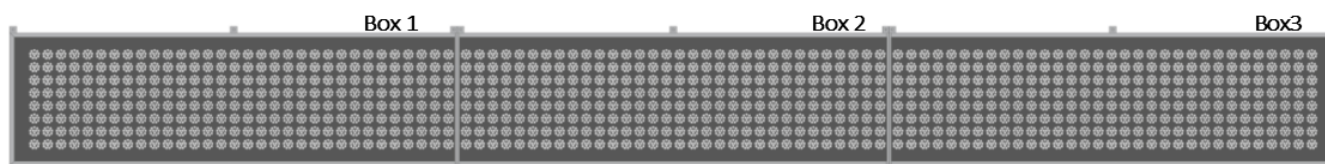

Caratteristiche tecniche

Modello	HTM40-1-16 SMD xxx
Tensione di alimentazione	DC 230 Vac 50/60 Hz
Consumo (tutto acceso bianco)	660 W
Risoluzione grafica	96x8 pixel
Caratteri per pagina	16
Passo LED	60 mm.
LED per pixel	12
Tipo LED	2835
Dimensione	596 0 x 680 x 190 mm.
Connessione	RS 232
Testo grafica e animazioni GIF	Si
Funzioni ora e data	Si
Schedulazione dei programmi	Si
Effetti di entrata e uscita pagine	Si
Angolo visibilità	120°
Temperature di esercizio	-20C° ~ +60 C°
Temperatura di stoccaggio	+5 C°~ +40 C°
Umidità relativa di stoccaggio	RH < 60%
Protezione	IP 54
Vita presunta dei LED	80.000h *
Garanzia (Scarica pdf termini e condizioni)	3 Anni

Descrizione

Pannello a LED a singolo colore mono facciale, adatto per la messaggistica. Costituito da 3 box in alluminio affiancati, con le dimensioni come da disegno.

Pannello adatto per l'installazione per esterno, **funzionamento in modo indipendente**, la luminosità è controllata da sensore interno.

Il pannello può visualizzare testo, grafica e animazioni GIF- Il programma di gestione per PC viene fornito in dotazione.

Posizionamento e fissaggio

Il box è dotato di staffe superiori e inferiori per il fissaggio a parete. I 3 box vanno montati affiancati in modo da ottenere un unico display.

Modello	Codice
HTM40-1-16 SMD Monofacciale rosso	G 100 000286
HTM40-1-16 SMD Monofacciale ambra	G 100 000287
HTM40-1-16 SMD Monofacciale bianco	G 100 000226
HTM40-1-16 SMD Monofacciale verde	G 100 000364


Caratteristiche tecniche dei LEDs

Colore	Luminosità
Bianco 6500k	3200 MCD
Ambra	2270 MCD
Rosso	1000 MCD
Verde	1200 MCD



Scheda Tecnica

MISURE CABINETS

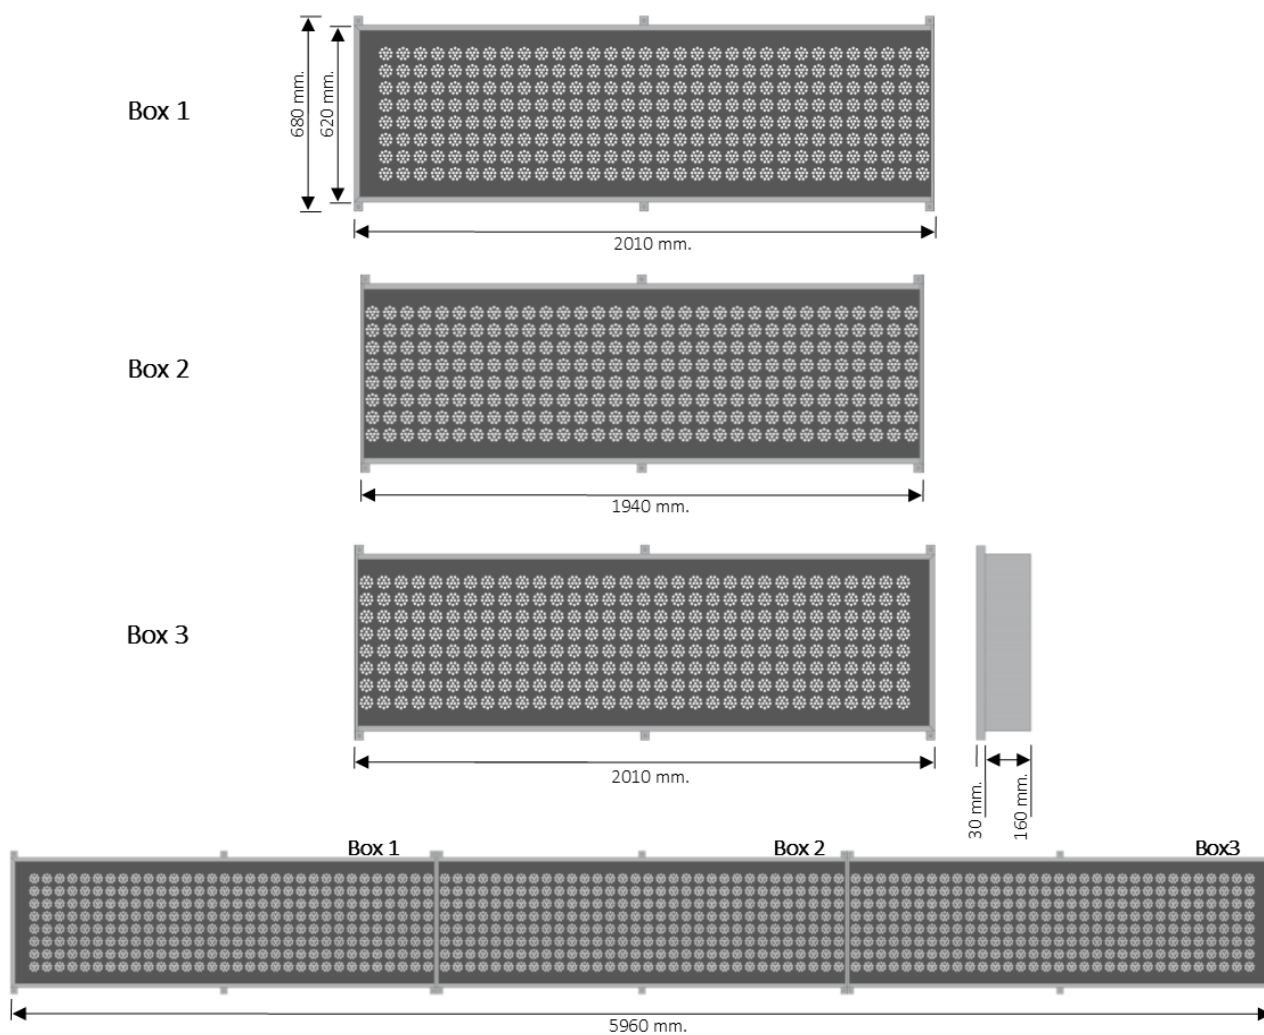

CONNESSIONE CABINETS

