


KAILO36-48

Lampada a montaggio superficiale


hitechled®
DIFFERENT LIGHTING



Modello	Codice	Dimensioni	CCT	Flusso luminoso	Consumo	Max. lampade in serie	N. staffe
KAILO36-24-L18-C3	LHT 000072	L 1704; W 60; H 27	5000 k	5305 Lm / lamp.	36,9 W / lamp.	2 Lampade	4 Staffe
KAILO48-24-L24-C3	LHT 000073	L 2265; W 60; H 27	5000 k	7075 Lm / lamp.	49,2 W / lamp.	2 Lampade	5 Staffe

Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione	DC 24 V
Livello di protezione	IP66 - IP67
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Temperatura di esercizio	-30 C° ~ +50 C°
Temperatura di stoccaggio	+30 C° ~ +60 C°
Umidità relativa di stoccaggio	RH < 70%
Classe di isolamento (con alimentatore SELV)	Classe III
Vita (L70)	60.000h (L70)
Vita attesa	100.000h
Staffa di fissaggio a scatto	Acciaio inox
Garanzia (Vedi termini e condizioni)	5 Anni

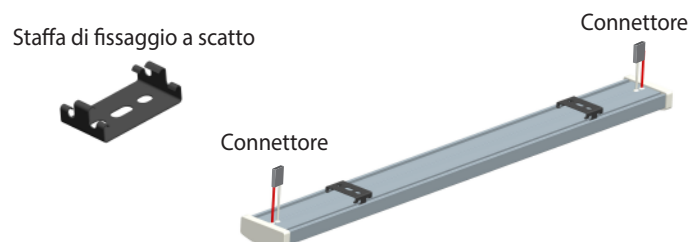

Descrizione

Lampada lineare a montaggio superficiale, molto versatile e facile da installare. Le staffe in acciaio inox si agganciano a scatto offrendo un fissaggio sicuro e duraturo nel tempo.

Applicazioni

- Pensiline carburanti e porticati
- capannoni, magazzini, centri commerciali, negozi
- Celle frigorifere
- Stazioni car wash

Vantaggi

- Installazione veloce e sicura grazie alle staffe in acciaio inox
- Lampada ad alta efficienza
- Indice di resa cromatica, Ra: >80.
- Alimentazione a tensione costante 24VDC
- Fili di alimentazione su entrambi i capi per il montaggio in serie di più unità (vedi quantità massime nella tabella)

Accessori	Codice	Lunghezza
Cavetto alimentazione conn. Maschio	CAV 000838	150 mm
Cavetto alimentazione conn. Femmina	CAV 000839	150 mm
Prolunga M/F	CAV 000840	3000 mm
Staffa in acciaio inox	STA 000095	




RoHS



IP66
IP67

DIAGRAMMA A CONO

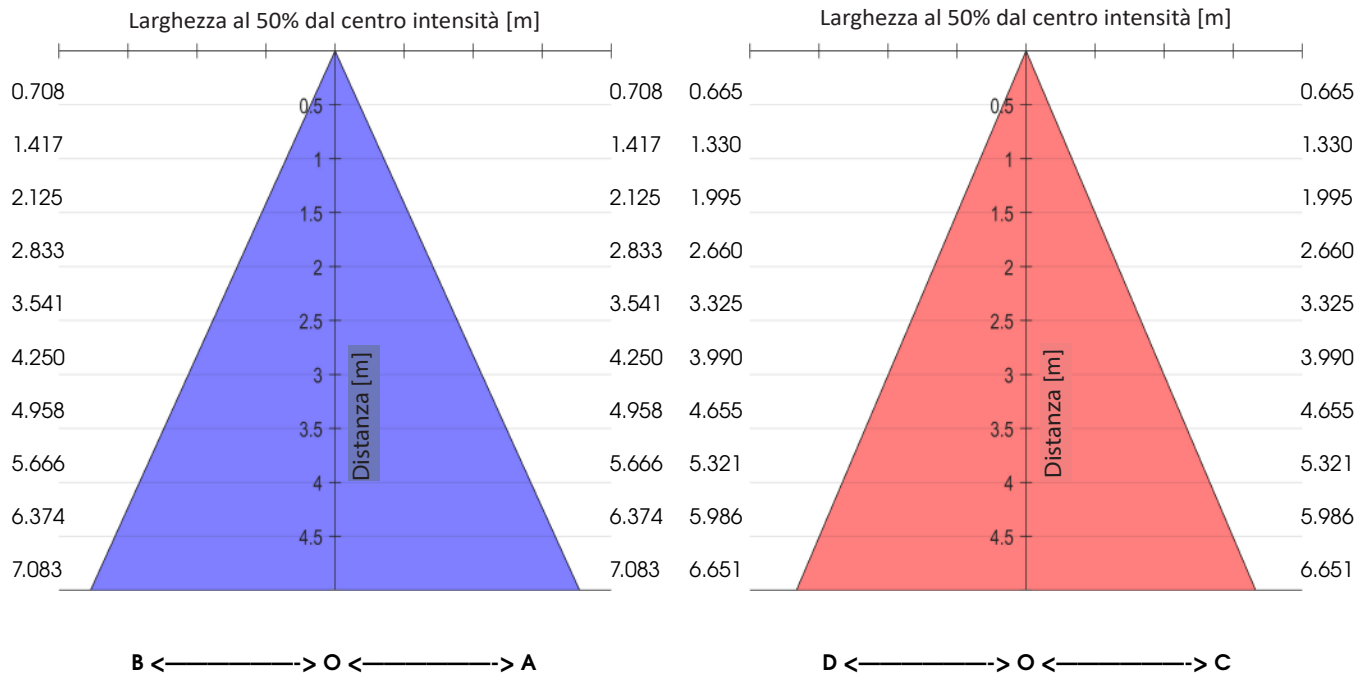

H [m]	OA [m]	OB [m]	D [m]	OC [m]	OD [m]	D [m]	Illuminazione centrale [lx]
0.5 m	0.708	0.708	1.417	0.665	0.665	1.330	7586.957
1 m	1.417	1.417	2.833	1.330	1.330	2.660	1896.739
1.5 m	2.125	2.125	4.250	1.995	1.995	3.990	842.995
2 m	2.833	2.833	5.666	2.660	2.660	5.321	474.185
2.5 m	3.541	3.541	7.083	3.325	3.325	6.651	303.478
3 m	4.250	4.250	8.499	3.990	3.990	7.981	210.749
3.5 m	4.958	4.958	9.916	4.655	4.655	9.311	154.836
4 m	5.666	5.666	11.332	5.321	5.321	10.641	118.546
4.5 m	6.374	6.374	12.749	5.986	5.986	11.971	93.666
5 m	7.083	7.083	14.165	6.651	6.651	13.301	75.870

HWHM	OA =	54.780 °	OB =	54.780 °	OC =	53.064 °	OD =	53.064 °
FWHM	AB =	109.560 °			CD =	106.128 °		

DIAGRAMMA POLARE

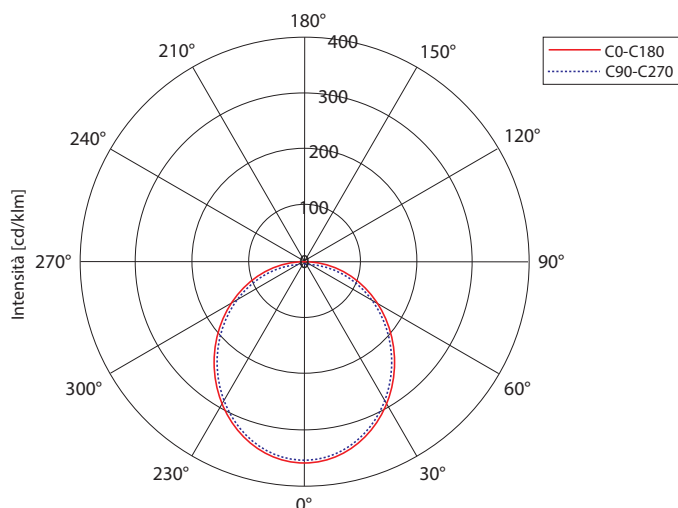


DIAGRAMMA CARTESIANO

