

Filo luminoso a LED con 5 barre da 960 mm


Modello	Codice	Temp. Colore	Flusso Luminoso
HBK5-HE-12W24	HTL 000873	7000 k	930 Lm/Barra



Descrizione

Kit di 5 barre LED ad ALTA EFFICIENZA PER UN'ILLUMINAZIONE BRILLANTE E CONSUMI RIDOTTI, lunghezza 960 mm, già collegate fra loro a creare un filo luminoso di 4800 mm, adatte per illuminazione di contorni luminosi, cassonetti pubblicitari monofacciali a basso spessore, ottiche esclusive con prismi e ampio angolo di emissione luminosa, disegnate per consentire una veloce e stabile applicazione.

Tutta la superficie della barra è rivestita con resina siliconica che garantisce un'eccellente protezione in ambienti umidi.

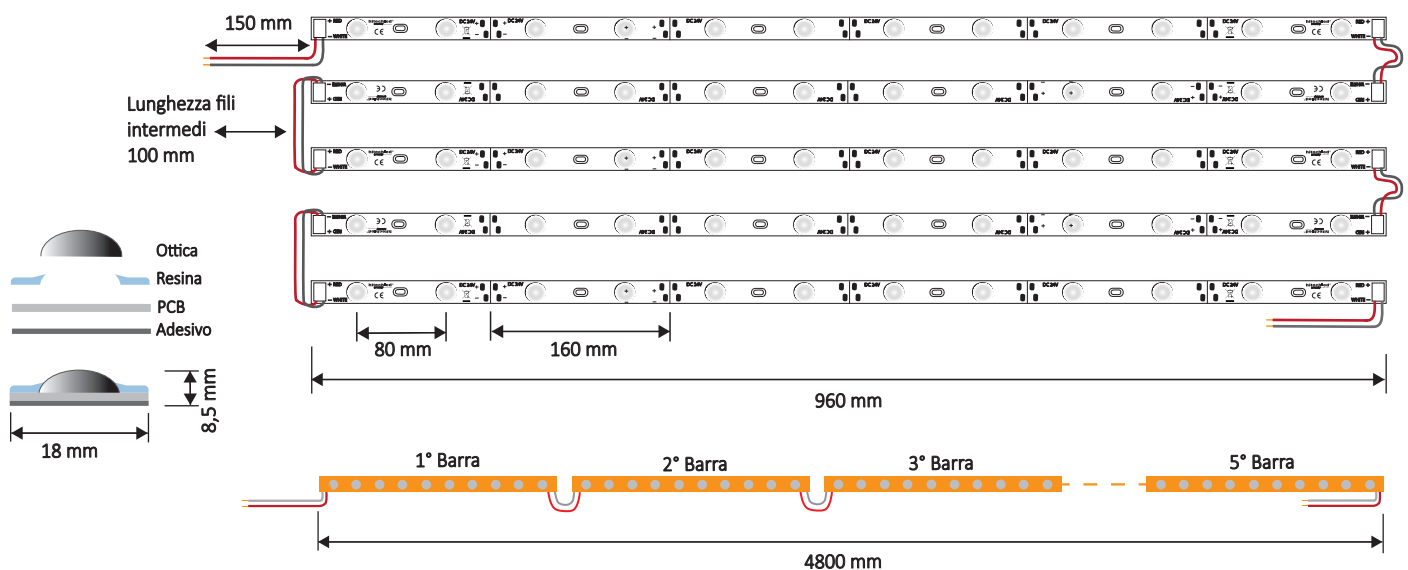

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale	DC 24 V
Consumo : W/Barra - W/Kit	6 W - 30 W
Tensione Max. in caso di inversione di polarità	DC 25 V
Livello di protezione	IP 65
Temperatura di esercizio	-40 C° ~ +60 C°
Temperatura di stoccaggio	+5 C° ~ +40 C°
Umidità relativa di stoccaggio	RH < 60%
Classe di isolamento (con alimentatore SELV)	Classe III
Durata (temperatura Tc = 75 °C)	70.000h (L70)
Ottica con prismi	170°

Manipolazione e fissaggio

I kits da 5 barre sono confezionati su sacchetti antistatici.

Ogni singola barra è provvista di adesivo per il fissaggio che è presente in tutta la superficie della base. Ci sono anche dei fori di fissaggio per le viti in caso di superfici che non permettono l'uso dell'adesivo.

⚠ Avvertenze

- Isolare i capi dei fili non utilizzati.
- Taglio barre, vedi paragrafo "Taglio delle barre"
- Utilizzare viti 2,9 e non diametri superiori.
- Pulire e sgrassare la superficie per fare aderire perfettamente l'adesivo della barra.
- Evitare di forzare/tensioneare eccessivamente i fili di collegamento fra le barre e quelli di testa.
- Curvatura della barra non inferiore a cerchio con raggio 1 m



RoHS



IP65

