

Display LED FULL COLOR outdoor

La soluzione per comunicare
in modo creativo e dinamico

The solution to communicate
creatively and dynamically



Hitechled, specialisti nella progettazione e realizzazione di sistemi LED innovativi

Hitechled, specialists in the design and construction of innovative LED systems

Scegliere Hitechled significa affidarsi con sicurezza ad un'azienda con esperienza pluriennale nel campo dei sistemi a LED per comunicare ed illuminare. Una realtà innovativa attenta alle esigenze dei clienti focalizzata su prodotti di alta qualità pensati e realizzati con componentistica certificata per funzionare in esterno nelle condizioni climatiche più rigide.

Choosing Hitechled means confidently relying on a company with many years of experience in the field of LED systems for communicating and lighting. An innovative reality attentive to the needs of customers focused on high quality products designed and manufactured with certified components to operate outdoors in the harshest climatic conditions.



**PRODOTTO
IN ITALIA**
Made in Italy

Hitechled si trova in Veneto. Nella sede operativa di Treviso, viene progettata e sviluppata un'ampia gamma di prodotti LED innovativi ed affidabili.

Hitechled, is located in Veneto. In the Treviso operational headquarters, a wide range of innovative and reliable LED products are designed and developed.



**30 ANNI
DI ESPERIENZA**
30 Years of Experience

Hitechled, forte di oltre 30 anni di esperienza nel settore LED, seleziona ed assembla i migliori componenti tecnologici; studia le migliori soluzioni hardware e software per garantire la realizzazione di prodotti affidabili, performanti, attenti al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

Hitechled, with over 30 years of experience in the LED sector, selects and assembles the best technological components; studies the best hardware and software solutions to guarantee the creation of reliable, high-performance products, attentive to energy saving and environmental sustainability.

Display LED Full Color

Immagini ad alta definizione e molteplici formati per comunicare a tutto colore

*Full Color LED display, high definition images and multiple
formats to communicate*

Hitechled propone display LED grafici Full Color di grande impatto visivo ed alta definizione. Gli innovativi display LED Full Color permettono di realizzare, infatti, impianti fissi *outdoor digital signage* in grado di conquistare l'attenzione dei tuoi nuovi clienti grazie alla loro eccezionale luminosità e qualità delle immagini fisse o dinamiche. Schermi LED di vari formati, fatti in Italia e dotati di Piattaforma Cloud Online proprietaria, quindi un software di ultima generazione in lingua italiana semplice ed intuitivo sviluppato per consentire una facile programmazione di contenuti multimediali da remoto.

Hitechled offers Full Color graphic LED displays of great visual impact and high definition. In fact, the innovative Full Color LED displays allow you to create fixed *outdoor digital signage* systems capable of capturing the attention of your new customers thanks to their exceptional brightness and quality of the still or dynamic images. LED screens of various formats, made in Italy and equipped with a proprietary Online Cloud Platform, therefore a simple and intuitive latest generation software in Italian developed to allow easy remote programming of multimedia content.



Display LED di **design** e tecnologie all'**avanguardia**

Designer LED displays and cutting-edge technologies



SCHEDULAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Brightness scheduling

Regolazione AUTOMATICA della luminosità dello schermo tramite profilo annuale in funzione alla luce ambientale delle stagioni per ridurre l'inquinamento luminoso. Profilo modificabile.

AUTOMATIC adjustment of screen brightness using an annual profile based on the ambient light of the seasons to reduce light pollution. Editable profile.



PIATTAFORMA ONLINE

Online Platform

Programmazione dei contenuti multimediali tramite l'innovativa ed intuitiva Piattaforma Online con software in Cloud implementato da Hitechled.

Programming of multimedia content through the innovative and intuitive online platform with cloud software implemented by Hitechled.



CONNESSIONE WIFI / ETHERNET

Wifi/Ethernet connection

Collegamenti internet tramite cavo ethernet e Wi-Fi per una connessione stabile e sicura.

Internet connections via ethernet cable and Wi-Fi for a stable and secure connection.



MANUTENZIONE FRONTALE SEMPLICE E VELOCE

Quick and easy front maintenance

La manutenzione di moduli LED e componenti interni è praticabile frontalmente senza dover rimuovere il cabinet.

The maintenance of LED modules and internal components can be operate from the front without having to remove the cabinet.



USCITA SEGNALE AUDIO

Audio signal output

Per dare voce ai contenuti multimediali i cabinet Hitechled sono dotati di unità player in grado di fornire il segnale audio.

To give voice to multimedia content, Hitechled cabinets are equipped with player units capable of providing the audio signal.



PROTEZIONE IP54 PER USO ESTERNO

IP54 protection for outdoor used

Cabinet in acciaio zincato, progettati per l'uso esterno particolarmente resistenti ad intemperie, vento, polvere, acqua ed umidità salina.

Galvanized steel cabinets, designed for outdoor use particularly resistant to bad weather, wind, dust, water and saline humidity.






Per insegne digitali di piccolo e medio formato

For small and medium format digital signs

I cabinet dei Display LED Hitechled sono realizzati in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche per garantire resistenza meccanica e durevolezza nelle condizioni di esercizio più gravose. Sono dotati di unità player integrata che permette il loro funzionamento in modo autonomo. I display DiLES sono proposti in 6 formati: 507x1007mm, 507x1507mm, 757x1757mm, 507x2007mm, 2007x507mm e 1507x507mm. Le dimensioni proposte li rendono particolarmente adatti per la pubblicità di attività commerciali ed installazioni fisse in esterno avendo un grado di protezione IP54. Entrambi i modelli sono composti da moduli LED ad alta risoluzione 250x250mm che garantiscono la massima leggibilità di testi ed immagini statiche e dinamiche.

The Hitechled LED display cabinets are made of galvanized steel painted with epoxy powders to guarantee mechanical resistance and durability in the most demanding operating conditions. They are equipped with an integrated player unit which allows them to operate autonomously. DiLES displays are offered in 6 formats: 507x1007mm, 507x1507mm, 757x1757mm, 507x2007mm, 2007x507mm and 1507x507mm. The proposed dimensions make them particularly suitable for advertising commercial activities and fixed outdoor installations as they have an IP54 protection rating. Both models are composed of high resolution 250x250mm LED modules which guarantee maximum readability of static and dynamic texts and images.

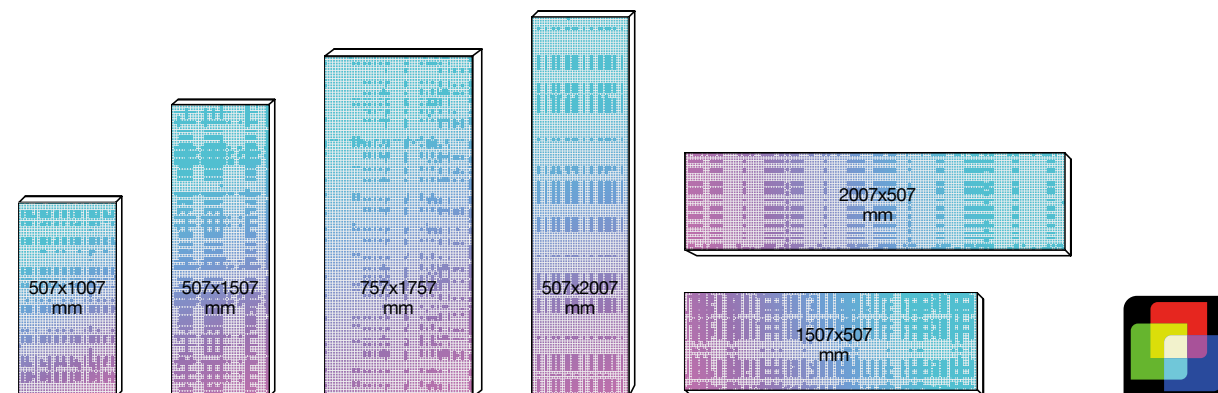

MODULI LED AD ALTO CONTRASTO PER IMMAGINI NITIDE E FLUIDE


High contrast LED modules for clear and fluid images

I moduli LED utilizzati per la realizzazione dei cabinet Hitechled garantiscono alta luminosità ed un ottimo contrasto. I moduli LED sono facilmente rimovibili frontalmente senza dover intervenire con costose operazioni di smontaggio strutturale. L'operazione di rimozione avviene agevolmente con l'utilizzo di un apposito utensile in dotazione con il display.

I punti di fissaggio ed il vano connettori risiedono nella parte posteriore del cabinet. In particolare il vano componenti è dotato di uno sportello che garantisce la massima protezione da agenti esterni ed eventuali atti vandalici.

The LED modules used to create Hitechled cabinets guarantee high brightness and excellent contrast. The LED modules are easily removable from the front without having to carry out expensive structural dismantling operations. The removal operation occurs easily with the use of a special tool supplied with the display.

The fixing points and the connector compartment reside in the rear part of the cabinet. In particular, the component compartment is equipped with a door that guarantees maximum protection from external agents and possible acts of vandalism.

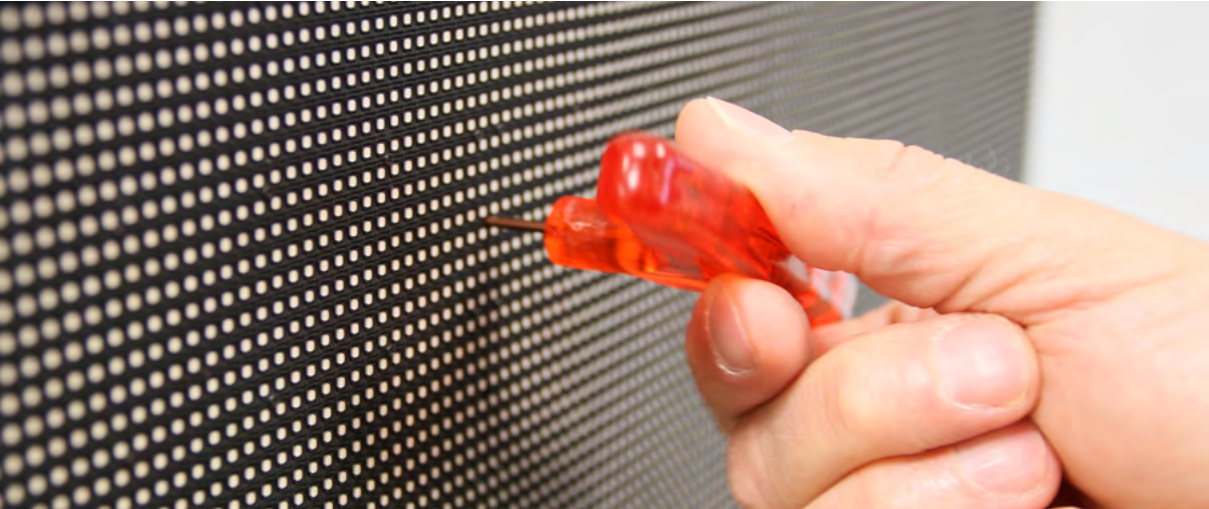

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specification

Modello <i>Model</i>	Dispositivo <i>Device</i>	Dimensione <i>Size</i>	Passo <i>Pitch</i>	Risoluzione <i>Resolution</i>	Distanza visibilità <i>Viewing distance</i>	Consumo massimo <i>Maximum consumption</i>
HFC-168X336-P2,97CW-M	MASTER	507x1007 mm	2,97 mm	168x336 pixel	3 metri	350 W
HFC-168X336-P2,97CW-S	SLAVE	507x1007 mm	2,97 mm	168x336 pixel	3 metri	350 W
HFC-128X256-P3,91CW-M	MASTER	507x1007 mm	3,91 mm	128x256 pixel	4 metri	350 W
HFC-128X256-P3,91CW-S	SLAVE	507x1007 mm	3,91 mm	128x256 pixel	4 metri	350 W
HFC-168x504-P2,97CW-M	MASTER	507x1507 mm	2,97 mm	168x504 pixel	3 metri	470 W
HFC-168X504-P2,97CW-S	SLAVE	507x1507 mm	2,97 mm	168x504 pixel	3 metri	470 W
HFC-128X384-P3,91CW-M	MASTER	507x1507 mm	3,91 mm	128x384 pixel	4 metri	470 W
HFC-128X384-P3,91CW-S	SLAVE	507x1507 mm	3,91 mm	128x384 pixel	4 metri	470 W
HFC-252X588-P2,97CW-M	MASTER	757x1757 mm	2,97 mm	252x588 pixel	3 metri	830 W
HFC-252X588-P2,97CW-S	SLAVE	757x1757 mm	2,97 mm	252x588 pixel	3 metri	830 W
HFC-192X448-P3,91CW-M	MASTER	757x1757 mm	3,91 mm	192x448 pixel	4 metri	830 W
HFC-192X448-P3,91CW-S	SLAVE	757x1757 mm	3,91 mm	192x448 pixel	4 metri	830 W
HFC-168X672-P2,97CW-M	MASTER	507x2007 mm	2,97 mm	168x672 pixel	3 metri	630 W
HFC-168X672-P2,97CW-S	SLAVE	507x2007 mm	2,97 mm	168x672 pixel	3 metri	630 W
HFC-128X512-P3,91CW-M	MASTER	507x2007 mm	3,91 mm	128x512 pixel	4 metri	630 W
HFC-128X512-P3,91CW-S	SLAVE	507x2007 mm	3,91 mm	128x512 pixel	4 metri	630 W
HFC-504X168-P2,97CW-M	MASTER	1507x507 mm	2,97 mm	504x168 pixel	3 metri	470 W
HFC-504X168-P2,97CW-S	SLAVE	1507x507 mm	2,97 mm	504x168 pixel	3 metri	470 W
HFC-384X128-P3,91CW-M	MASTER	1507x507 mm	3,91 mm	384x128 pixel	4 metri	470 W
HFC-384X128-P3,91CW-S	SLAVE	1507x507 mm	3,91 mm	384x128 pixel	4 metri	470 W
HFC-672X168-P2,97CW-M	MASTER	2007x507 mm	2,97 mm	672x168 pixel	3 metri	630 W
HFC-672X168-P2,97CW-S	SLAVE	2007x507 mm	2,97 mm	672x168 pixel	3 metri	630 W
HFC-512X128-P3,91CW-M	MASTER	2007x507 mm	3,91 mm	512x128 pixel	4 metri	630 W
HFC-512X128-P3,91CW-S	SLAVE	2007x507 mm	3,91 mm	512x128 pixel	4 metri	630 W


Angolo di visibilità / Viewing angle
120°

Temperature di esercizio / Operating temperature
-20°C ~ +50°C


MODELLI SERIE DiLES

DiLES Series models

Modelli **Verticali**
Vertical Models

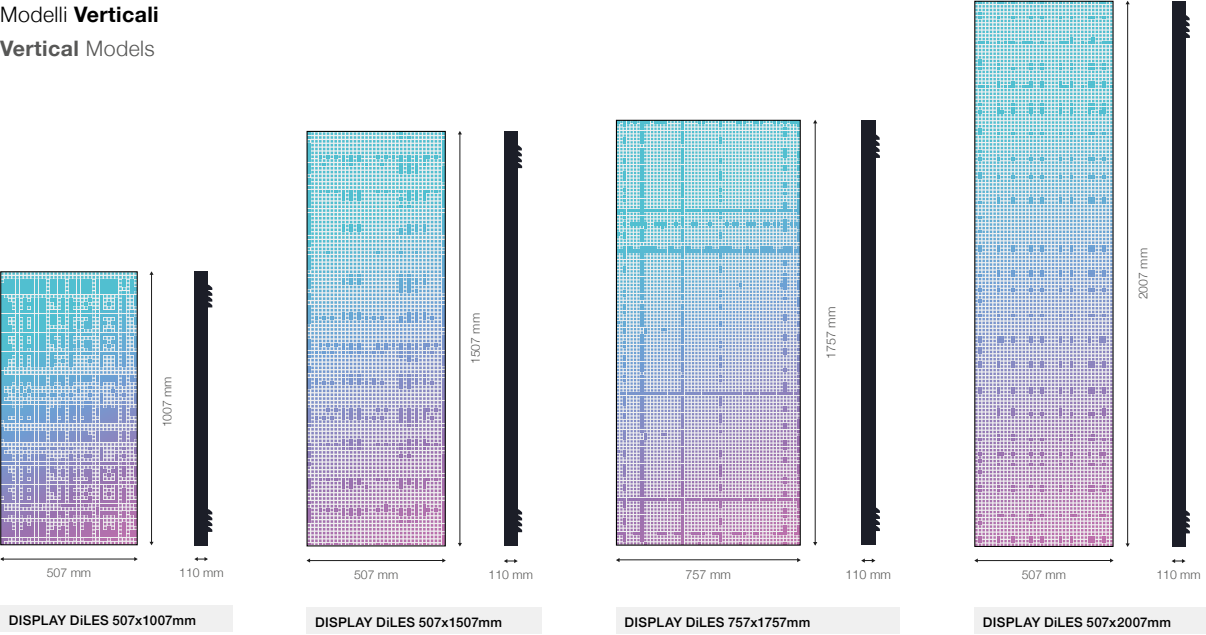

Modelli **Orizzontali**
Horizontal Models

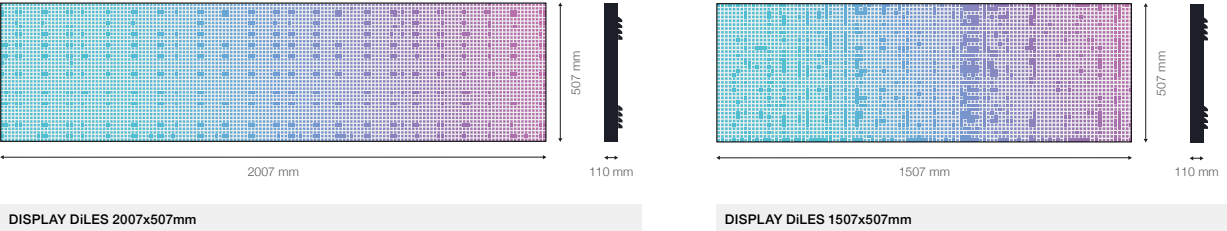


TOTEM MONOFACCIALE SERIE DiLES

DiLES Series single-sided totem

La famiglia di display **DiLES** si amplia con una nuova soluzione self-standing. Grazie alla sua struttura autoportante, questo modello si distingue per l'elevata versatilità, rivelandosi la scelta ideale per gli autolavaggi.

The **DiLES** display family expands with a new self-standing solution. Thanks to its free-standing structure, this model stands out for its high versatility, proving to be the ideal choice for car washes.

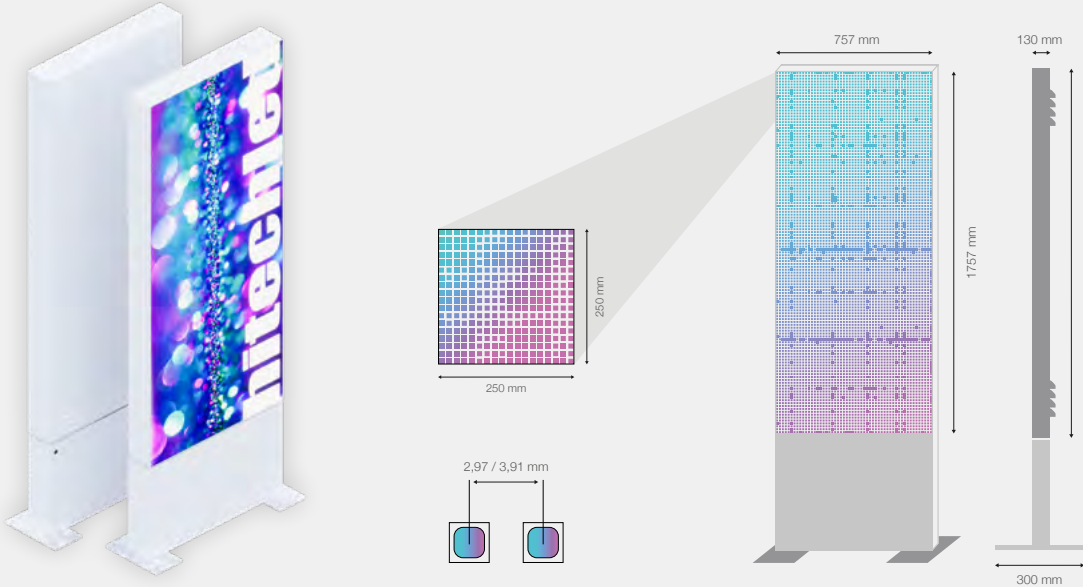

Modello <i>Model</i>	Dispositivo <i>Device</i>	Dimensione <i>Size</i>	Passo <i>Pitch</i>	Risoluzione <i>Resolution</i>	Distanza visibilità <i>Viewing distance</i>	Consumo massimo <i>Maximum consumption</i>
HFCT-252X588-P2,97CW-M	MASTER	757x2200 mm	2,97 mm	252x588 pixel	3 metri	830 W
HFCT-252X588-P2,97CW-S	SLAVE	757x2200 mm	2,97 mm	252x588 pixel	3 metri	830 W
HFCT-192X448-P3,91CW-M	MASTER	757x2200 mm	3,91 mm	192x448 pixel	4 metri	830 W
HFCT-192X448-P3,91CW-S	SLAVE	757x2200 mm	3,91 mm	192x448 pixel	4 metri	830 W

SISTEMA DI CONNESSIONE MASTER-SLAVE

Master-Slave connection system

Un display Master è un display indipendente che visualizza dei contenuti multimediali propri. I display Slave invece funzionano in modo sincrono con il display Master e può essere configurato (soltanto in fase di produzione) in 2 modalità diverse:

Modalità 1 - Ripete in tempo reale lo stesso contenuto del display Master.

Modalità 2 - Diventa un'estensione del display Master raddoppiando la risoluzione grafica.

Questa modalità è utile quando per esempio 2 display vengono installati con i LED rivolti in direzioni opposte e devono indicare lo stesso luogo, per tanto le frecce di indicazione risulterebbero opposte nella Modalità 1.


A master display is an independent display that displays its own media content.

Slave displays, on the other hand, work synchronously with the Master display and can be configured (only during production) in 2 different ways:

Way 1 - Repeats the same content of the Master display in real time.

Way 2 - Becomes an extension of the Master display by doubling the graphics resolution.

This way is useful when, for example, 2 displays are installed with the LEDs facing opposite directions and must indicate the same place, therefore the indication arrows would be opposite in Way 1.



MODULI LED RIMOVIBILI FRONTALMENTE

Front removable LED modules

I moduli LED di Hitechled sono progettati e realizzati con grande attenzione a funzionalità, durevolezza e praticità in caso di manutenzione dei display LED Full Color. In tale ottica i cabinet sono dotati di moduli facilmente rimovibili frontalmente attraverso una facile operazione di sgancio ottenuta tramite apposita chiave.

The Hitechled LED modules are designed and manufactured with great attention to functionality, durability and practicality in case of maintenance of Full Color LED displays. With this in mind, the cabinets are equipped with modules that can be easily removed from the front through an easy release operation obtained using a special key.



Totem LED connesso alla Piattaforma Online Hitechled, dalla quale è possibile gestire i palinsesti.

LED Totem connected to the Hitechled Online Platform, from which it is possible to manage the schedules.

Display LED Full Color fissato a muro su facciata esterna di un negozio di barbiere.

Full Color LED display fixed to the wall on the external facade of a barber shop.





Display DiLES, monofacciale integrato in struttura su palo. Collegato a rete Ethernet dell'attività commerciale adiacente.

DiLES display, single sided integrated in pole structure. Connected to the Ethernet network of the adjacent business.



Insegna DiLES bifacciale adiacente al Coffee Shop. Rotazione dei prodotti facilmente gestita da Piattaforma Online.

Double-sided DiLES sign adjacent to the Coffee Shop. Product rotation easily managed by Online Platform.

DiLEM

Series

Per schermi e maxischermi LED su misura


For customized LED screens and big screens

I cabinet DiLEM LED modulari, disponibili in quattro formati combinabili tra loro, consentono di realizzare diverse tipologie di schermi customizzati.

I display DiLEM sono proposti in 5 formati: 500x1000mm, 1000x500mm, 1000x1000mm, 1500x250mm e 500x1500mm. DiLEM 1000x1000mm è particolarmente indicato per comporre schermi di grande formato. Il modello 500x1000mm risulta ottimale per piccoli display LED verticali. Il modello 1000x500mm ed il modello 1500x250mm consentono di comporre agevolmente insegne digitali a fascia.

The modular LED DiLEM cabinets, available in four formats that can be combined with each other, allow you to create different types of customized screens.

DiLEM displays are available in 5 sizes: 500x1000mm, 1000x500mm, 1000x1000mm, 1500x250mm, and 500x1500mm. The DiLEM 1000x1000mm is particularly suitable for composing large format screens. The 500x1000mm model is optimal for small vertical LED displays. The 1000x500mm and 1500x250mm models allow you to easily compose digital brand signs.

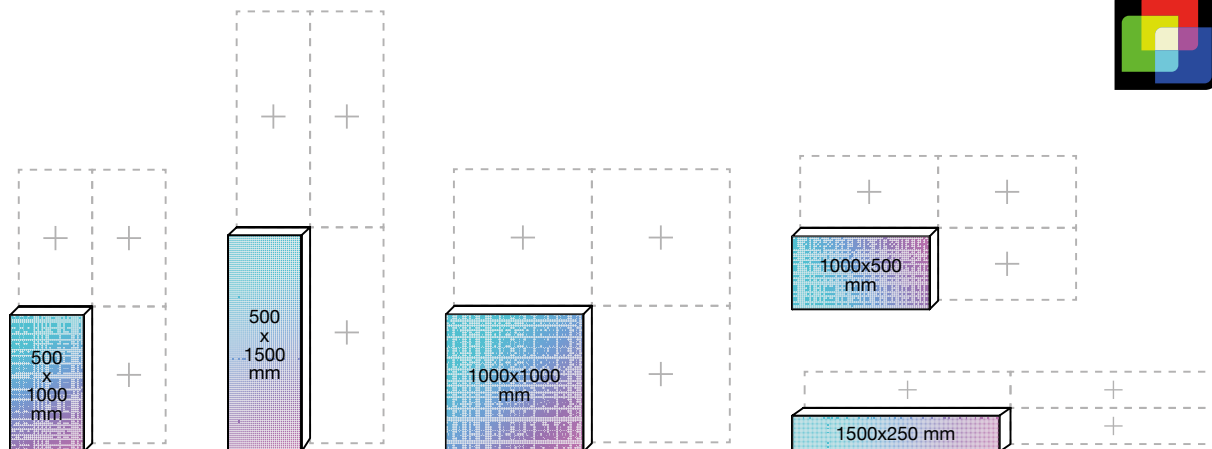

COME CONFIGURARE IN MODO FUNZIONALE IL TUO NUOVO SCHERMO LED

How to configure your new LED screen in a functional way



Per scegliere lo schermo LED più adatto alle proprie esigenze valutiamo con attenzione questi sei fattori chiave:

- Dimensioni dello schermo;
- Tipologia: bifacciale o monofacciale;
- Tipo di ancoraggio o struttura di supporto;
- Distanza minima di visibilità - passo dei LED;
- Scelta del Player: integrato (Master/Slave) o indipendente (Rack/Slave);
- Dimensionamento dell'impianto elettrico.

To choose the LED screen that best suits your needs, we carefully evaluate these six key factors:

- Screen dimensions;
- Typology: double-sided or single-sided;
- Type of anchor or support structure;
- Minimum viewing distance - pitch of the LEDs;
- Player choice: integrated (Master/Slave) or independent (Rack/Slave);
- Sizing of the electrical system.

Esempio di un impianto 3x2 metri

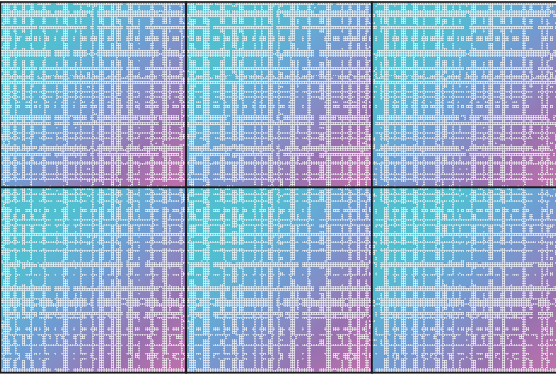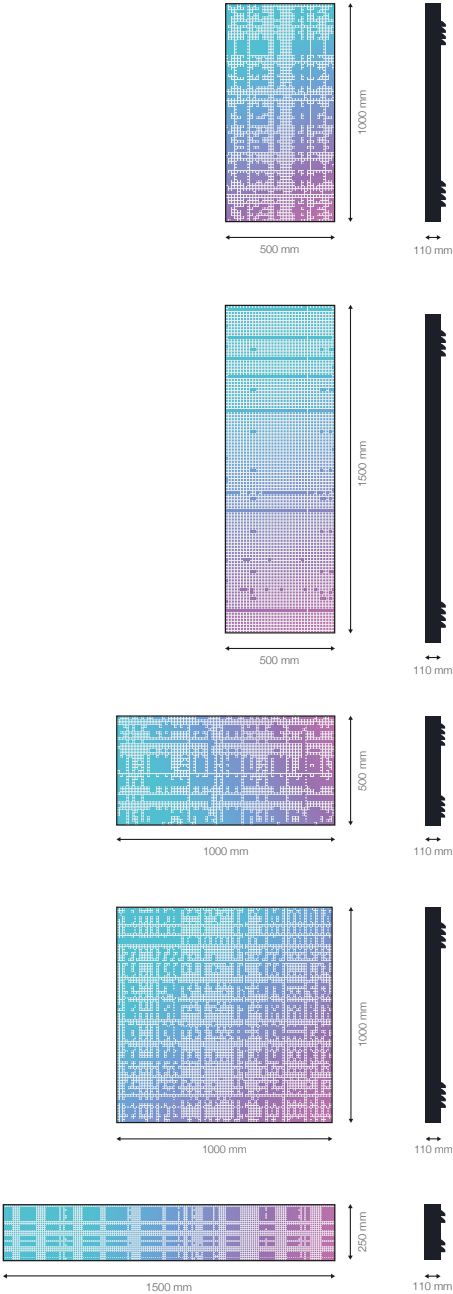

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specification

Modello Model	Dispositivo Device	Dimensione Size	Passo Pitch	Risoluzione Resolution	Distanza visibilità Viewing distance	Consumo massimo Maximum consumption
HFC-168X336-P2,97CW-CM	MASTER	500X1000 mm	2,97 mm	168X336 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-168X336-P2,97CW-CS	SLAVE	500X1000 mm	2,97 mm	168X336 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-128X256-P3,91CW-CM	MASTER	500X1000 mm	3,91 mm	128X256 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-128X256-P3,91CW-CS	SLAVE	500X1000 mm	3,91 mm	128X256 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-84X168-P5,95CW-CM	MASTER	500X1000 mm	5,95 mm	84X168 pixel	6 metri	850 W/m2
HFC-84X168-P5,95CW-CS	SLAVE	500X1000 mm	5,95 mm	84X168 pixel	6 metri	850 W/m2
HFC-60X120-P8,33CW-CM	MASTER	500X1000 mm	8,33 mm	60X120 pixel	8 metri	850 W/m2
HFC-60X120-P8,33CW-CS	SLAVE	500X1000 mm	8,33 mm	60X120 pixel	8 metri	850 W/m2
HFC-168X504-P2,97CW-CM 500x1500mm	MASTER	500X1500 mm	2,97 mm	168X504 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-168X504-P2,97CW-CS 500x1500mm	SLAVE	500X1500 mm	2,97 mm	168X504 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-128X384-P3,91CW-CM 500x1500mm	MASTER	500X1500 mm	3,91 mm	128X384 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-128X384-P3,91CW-CS 500x1500mm	SLAVE	500X1500 mm	3,91 mm	128X384 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-336X168-P2,97CW-CM	MASTER	1000X500 mm	2,97 mm	336X168 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-336X168-P2,97CW-CS	SLAVE	1000X500 mm	2,97 mm	336X168 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-256X128-P3,91CW-CM	MASTER	1000X500 mm	3,91 mm	256X128 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-256X128-P3,91CW-CS	SLAVE	1000X500 mm	3,91 mm	256X128 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-168X84-P5,95CW-CM	MASTER	1000X500 mm	5,95 mm	168X84 pixel	6 metri	850 W/m2
HFC-168X84-P5,95CW-CS	SLAVE	1000X500 mm	5,95 mm	168X84 pixel	6 metri	850 W/m2
HFC-120X60-P8,33CW-CM	MASTER	1000X500 mm	8,33 mm	120X60 pixel	8 metri	850 W/m2
HFC-120X60-P8,33CW-CS	SLAVE	1000X500 mm	8,33 mm	120X60 pixel	8 metri	850 W/m2
HFC-256X256-P3,91CW-CM	MASTER	1000X1000 mm	3,91 mm	256X256 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-256X256-P3,91CW-CS	SLAVE	1000X1000 mm	3,91 mm	256X256 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-168X168-P5,95CW-CM	MASTER	1000X1000 mm	5,95 mm	168X168 pixel	6 metri	850 W/m2
HFC-168X168-P5,95CW-CS	SLAVE	1000X1000 mm	5,95 mm	168X168 pixel	6 metri	850 W/m2
HFC-120X120-P8,33CW-CM	MASTER	1000X1000 mm	8,33 mm	120X120 pixel	8 metri	850 W/m2
HFC-120X120-P8,33CW-CS	SLAVE	1000X1000 mm	8,33 mm	120X120 pixel	8 metri	850 W/m2
HFC-504X84-P2,97CW-CM	MASTER	1500X250 mm	2,97 mm	504X84 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-504X84-P2,97CW-CS	SLAVE	1500X250 mm	2,97 mm	504X84 pixel	3 metri	750 W/m2
HFC-384X64-P3,91CW-CM	MASTER	1500X250 mm	3,91 mm	384X64 pixel	4 metri	750 W/m2
HFC-384X64-P3,91CW-CS	SLAVE	1500X250 mm	3,91 mm	384X64 pixel	4 metri	750 W/m2

Angolo di visibilità / Viewing angle
120°

Temperature di esercizio / Operating temperature
-20°C ~ +50°C

Fascia LED digitale sopra vetrina composta da cabinet modulari DiLEM con sistema di controllo Master-Slave.

Digital LED band above showcase made up of DiLEM modular LED cabinets with Master-Slave control system.



Insegna LED DiLEM digitale farmacia composta da cabinet modulari.

Pharmacy DiLEM digital LED sign composed by modular cabinets.



Sponsorizzazione cinematografica tramite display LED composto da cabinet modulari DiLEM.

Film Sponsorship via LED display composed of modular cabinets DiLEM.

Applicazione display LED DiLEM su facciata di un ristorante Fusion.

DiLEM LED display application on the facade of a Fusion restaurant.

Display LED di grande formato composto da cabinet modulari DiLEM applicato su facciata in vetro di un edificio moderno.

Large format LED display composed of DiLEM modular cabinets applied on the glass facade of a modern building.





SISTEMA DI CONNESSIONE MASTER-SLAVE

Master-Slave connection system

I cabinet sono disponibili come Master o come Slave.
Per comporre uno schermo LED è necessario quindi avere un cabinet Master che contiene il Player che va collegato ad Internet per comunicare con la Piattaforma Cloud Online, mentre tutti gli altri cabinet devono essere del tipo Slave. Tutti i display sono collegati in cascata con cavo tipo Ethernet a partire dal Master.

The cabinets are available as Master or as Slave.
To compose a LED screen it is therefore necessary to have a Master cabinet which contains the Player which must be connected to the Internet to communicate with the Online Cloud Platform, while all the other cabinets must be of the Slave type. All displays are connected in cascade with an Ethernet-type cable starting from the Master.

SISTEMA DI CONNESSIONE RACK-SLAVE

Rack-Slave connection system

In alternativa, i cabinet possono essere tutti del tipo Slave e devono essere collegati in cascata con cavo tipo Ethernet, a partire da un Player Hitechled indipendente. Il Player si presenta come un Rack e va posizionato all'interno, grado di protezione IP20.

Alternatively, the cabinets can all be of the Slave type and must be connected in cascade with an Ethernet cable, starting from an independent Hitechled Player. The Player looks like a Rack and must be placed indoors, IP20 degree of protection.



CABINET CON ASSETTO REGOLABILE

Cabinet with adjustable trim

Al fine di garantire la massima precisione nella fase di assemblaggio i top dei cabinet sono dotati di 4 connettori metallici che funzionano da guida durante il montaggio. I connettori permettono una regolazione dell'assetto dei moduli che vengono tarati in fabbrica.
L'assetto regolabile permette di avere una continuità dell'immagine senza interruzioni o disallineamenti. Questa regolazione serve, inoltre, ad evitare che il peso del cabinet vada a gravare sui moduli LED.

In order to guarantee maximum precision in the assembly phase, the tops of the cabinets are equipped with 4 metal connectors which act as a guide during assembly. The connectors allow for adjustment of the trim of the modules which are calibrated in the factory.
The adjustable trim allows you to have a continuity of the image without interruptions or misalignments. This adjustment also serves to prevent the weight of the cabinet from weighing on the LED modules.

ACCESSORI PER DISPLAY LED DiLES E DiLEM

Accessories for DiLES and DiLEM LED displays

Modello <i>Model</i>	Descrizione accessorio <i>Accessory description</i>
RVP300CP	REMOTE VIDEO PLAYER 300 CLOUD+ GESTIONE PREZZI <i>Remote video player 300 cloud+ price management</i>
RVP300C	REMOTE VIDEO PLAYER 300 CLOUD / <i>Remote video player 300 cloud</i>
HIT 301	SCHEDA GESTIONE PREZZI DA INTEGRARE SU DISPLAY DiLES O DiLEM <i>Price management card to be integrated on DiLES or DiLEM displays</i>
ANTENNA WIFI DA ESTERNO <i>External WiFi antenna</i>	ANTENNA WIFI ESTERNA CON STAFFA DI FISSAGGIO / <i>External WiFi antenna with fixing bracket</i>
CAVO RJ45-L1,5	CAVO RJ 45 DI COLLEGAMENTO TRA DISPLAY L=1,5mt <i>RJ 45 connection cable between displays L=1,5mt</i>
CAVO 230-L1,5	CAVO 220V DI COLLEGAMENTO TRA DISPLAY L=1,5mt <i>220V connection cable between displays L=1,5mt</i>
CAVO 230 PARTENZA-L2,0	CAVO DI ALIMENTAZIONE 220V PER DISPLAY DiLES O DiLEM L=2,0mt <i>220v power cable for DiLES or DiLEM displays L=2,0mt</i>
HFC-STAFFA PIANA	STAFFA PIANA INOX PER TUBO 50X70 / <i>Stainless steel flat bracket for 50x70 pipe</i>
HFC-STAFFA C	STAFFA A C INOX PER TUBO 50X70 / <i>Stainless steel c bracket for 50x70 pipe</i>



Applicazione display LED Full Color su facciata edificio comunale.

Full Color LED display application on municipal building facade.

Insegna luminosa formata da cabinet LED modulari per una comunicazione dinamica ed accattivante per la tua attività.

Luminous sign made up of modular LED cabinets for dynamic and captivating communication for your business.





Display LED, composto da cabinet modulari DiLEM, di grande impatto visivo applicato su facciata principale di un edificio.

LED display, composed of DiLEM modular cabinets, with great visual impact applied on the main facade of a building.



Applicazione display LED di grande formato composto da cabinet modulari per la realizzazione di uno schermo da stadio.

Large format LED display application composed of modular cabinets for the creation of a stadium screen.

L'innovativa **Piattaforma Online**

The innovative Online Platform

Personalizzare la programmazione dei contenuti multimediali da trasmettere tramite i display LED Hitechled è semplice e può essere fatto comodamente con un PC o Tablet. L'innovativa Piattaforma Online in Cloud, progettata all'interno della nostra divisione ricerca e sviluppo, permette di accedere all'area riservata dove poter cambiare i contenuti ed impostare parametri come: la durata dei video da trasmettere e la sequenza delle immagini. La Piattaforma Hitechled ha lo scopo di far realizzare direttamente al cliente finale una comunicazione efficace e personalizzata con una piena soddisfazione del risultato finale, il tutto senza installare alcun software aggiuntivo nel PC dell'utente.

Customizing the programming of multimedia content to be transmitted via Hitechled LED displays is simple and can be done comfortably with a PC or Tablet. The innovative Online Cloud Platform, designed within our research and development division, allows you to access the reserved area where you can change the contents and set parameters such as: the duration of the videos to be transmitted and the sequence of the images. The Hitechled Platform aims to make effective and personalized communication directly to the end customer with full satisfaction of the final result, all without installing any additional software on the user's PC.



STRUTTURA DEL CLOUD

Cloud structure



Azienda Company

Soggetto proprietario dell'account.

The subject who owns the account.



Utente User

Soggetto che gestisce punti vendita, dispositivi e programmazione.

The subject who manages points of sale, devices and programming.



Punto Vendita Store

Punto vendita nel quale sono presenti uno o più display LED.

Store in which there are one or more LED displays.



Dispositivi Devices

Singolo display LED, o più precisamente il display nel quale risiede il player (Display Master).

Single LED display, or more precisely the display in which the player resides (Master Display).



Programma Program

Palinsesto con la sequenza di contenuti multimediali chiamate "diapositive".


Schedule with the sequence of multimedia contents called "slides".

CONTROLLO DEL CLOUD

Cloud control

Questa piattaforma cloud semplifica la programmazione della pubblicità digitale su diversi display e su diverse stazioni di Car Wash.

This cloud platform simplifies the scheduling of digital advertising across multiple displays and multiple Car Wash stations.

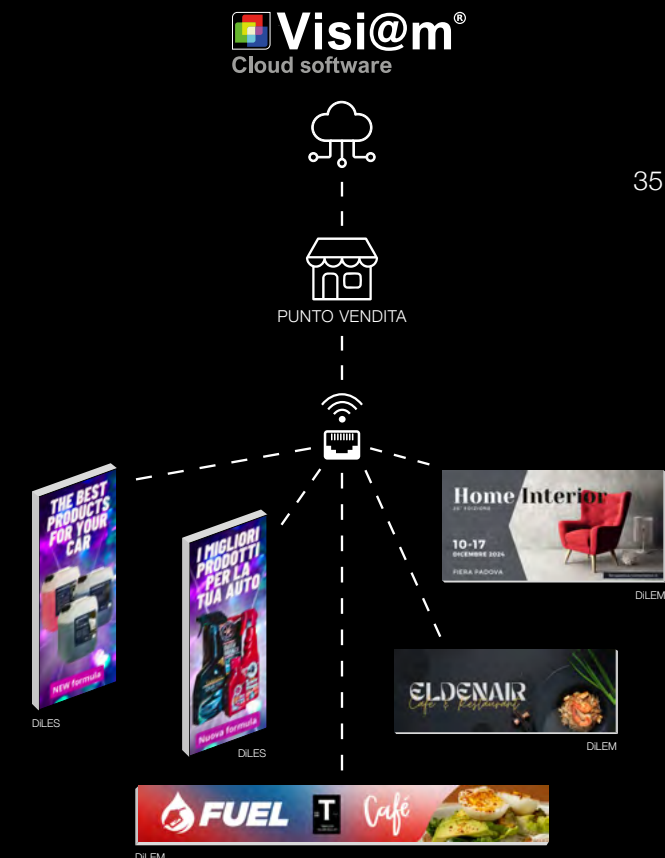



HITECHLED s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alle specifiche dei prodotti illustrati.

Le riproduzioni dell'intensità luminosa e della tonalità cromatica dei LED riportate non sono intesi come assoluti ma tipici in quanto sono soggetti a tolleranze dovute al processo produttivo, inoltre possono subire sensibili variazioni nel tempo.

HITECHLED s.r.l. reserves the right to make changes at any time and without notice to the specifications of the products shown.

The reproductions of the light intensity and color tone of the LEDs shown are not intended as absolute but typical as they are subject to tolerances due to the production process, and may also undergo significant variations over time.





HITECHLED S.r.l.

Via Galileo Galilei 31

S.Biagio di Callalta (TV) - Italy

Tel: +39 0422 895477

info@hitechled.it | hitechled.it

